



/ Por movimiento de AGUA

CALDERAS DE CONDENSACIÓN ALTA POTENCIA



2 Módulos





Rango 230 a 320 kW



Modulación 1:24



Con Intercambiador o Puente Hidráulico

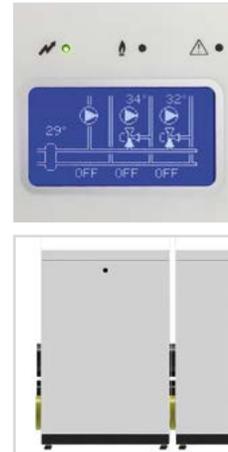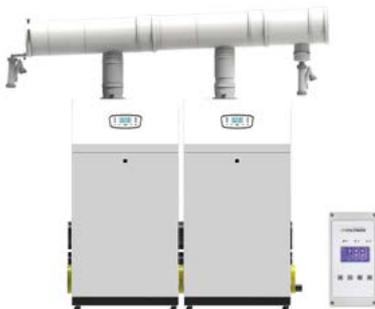

Manual del equipo:



SELECCIONÁ
TU MEJOR OPCIÓN



Calderas de ALTA Potencia 2 Módulos		235 kW	258 kW	300 kW
Código ANSAL				
Módulos	Módulo 1	160	160	160
	Módulo 2	90	115	160
Modulación		1 : 24	1 : 23	1 : 12
Capacidad Calor	watt	235	258	300
Consumo Calor	watt	250	275	320
COP		0,94	0,94	0,94
Alimentación	v-f-hz.	220 - 1- 50 Hz		
Consumo eléctrico	watt	740	795	960
Gas	Tipo	G20 (Natural) - G31 (Envasado)		
Diametros Calefacción	mm	DN 65		
Diametros Gas	Pulg	1 1/2		
Diametros Condensación	mm	40		
Dimensiones	An/AI/Pr (mm)	1673 x 1689 x 885		
Peso	kg	288	295	310
Procedencia		Italia		



CALDERAS DE CONDENSACIÓN ALTA POTENCIA



3 Módulos

Rango 255 a 450 kW

Modulación 1:40

Con Intercambiador o Puente Hidráulico



SELECCIONÁ
TU MEJOR OPCIÓN



Calderas de ALTA Potencia 3 Módulos		255 kW	278 kW	301 kW	320 kW	324 kW	343 kW	366 kW	385 kW	408 kW	450 kW
Código ANSAL		999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999	999999
Módulos	Módulo 1	90	90	90	90	115	90	115	90	115	160
	Módulo 2	90	90	115	90	115	115	115	160	160	160
	Módulo 3	90	115	115	160	160	160	160	160	160	160
Modulación		1:26	1:29	1:31	1:33	1:29	1:36	1:34	1:40	1:37	1:18
Capacidad Calor	watt	255	278	301	320	324	343	366	385	408	450
Consumo Calor	watt	270	295	320	340	345	365	390	410	435	480
COP		0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Alimentación	v-f-hz.	220 - 1- 50 Hz									
Consumo eléctrico	watt	780	835	890	1000	945	1055	1110	1220	1275	1440
Gas	Tipo	G20 (Natural) - G31 (Envasado)									
Diametros Calefacción	mm	DN 65									
Diametros Gas	Pulg	1 1/2									
Diametros Condensación	mm	40									
Dimensiones	An/Al/Pr (mm)	2255 x 1714 x 886									
Peso	kg	780	835	890	1000	945	428	435	443	450	465
Procedencia		Italia									



/ Por movimiento de AGUA



CALDERAS DE CONDENSACIÓN ALTA POTENCIA



4 Módulos




Rango 340 a 600Kwatt



Modulación 1:49



Con Intercambiador o Puente Hidráulico

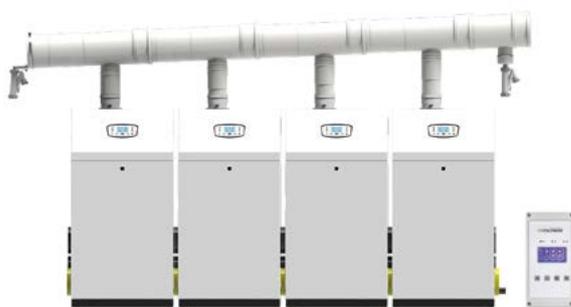

SELECCIONÁ
TU MEJOR OPCIÓN



Calderas de ALTA Potencia 4 Módulos		340 kW	363 kW	386 kW	405 kW	409 kW	428 kW	432 kW
Código ANSAL								
Módulos	Módulo 1	90	90	90	90	90	90	115
	Módulo 2	90	90	90	90	115	115	115
	Módulo 3	90	90	115	90	115	115	115
	Módulo 4	90	115	115	160	115	160	115
Modulación		1:26	1:29	1:31	1:33		1:29	1:36
Capacidad Calor	watt	340	363	386	405	409	428	432
Consumo Calor	watt	360	385	410	430	435	455	460
COP		0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Alimentación	v-f-hz.	220 - 1- 50 Hz						
Consumo electrico	watt	1040	1095	1150	1260	1205	1315	1260
Gas	Tipo	G20 (Natural) - G31 (Envasado)						
Diametros Calefacción	mm	DN65						
Diametros Gas	Pulg	1 1/2						
Diametros Condensación	mm	40						
Dimensiones	An/AI/Pr (mm)	2835 x 1745 x 885						
Peso U.Interior	kg	532	539	546	554	553	561	560
Procedencia		Italia						