

SERIE LRA

Tanque recibidor de líquido

El depósito de líquido generalmente se instala en la línea de líquido en sistemas de refrigeración y aire acondicionado para almacenar refrigerante.



CARACTERÍSTICAS


- EL TUBO DE CONEXIÓN ES SOLDABLE. ESTAN DISPONIBLES CON DISTINTAS CONEXIONES DE SALIDA: SERIE A CON CONEXIÓN SOLDABLE, SERIE B CON CONEXIÓN ROSCADA Y SÉRIE C CON CONEXIÓN DE VÁLVULA DE SERVICIO ANGULAR.
- LA SALIDA DE LÍQUIDO SE REALIZA A TRAVÉS DEL TUBO QUE ALCANZA EL FONDO DEL RECIBIDOR.
- PRUEBA DE CORROSIÓN DE MAS DE 500 HORAS EN NIEBLA SALINA.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Refrigerantes: HCFC, HFC como: R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R410A R507
- Temperatura ambiente aplicable: -30 °C / + 55°C (-22°F / +130°F)
- Rango de temperatura del refrigerante : -30°C / + 120°C (-22°F / +2°F)
- Presión máxima de funcionamiento: 35 bar (500psig)
- Certificación: UL & CUL, PED



PARÁMETROS TÉCNICOS

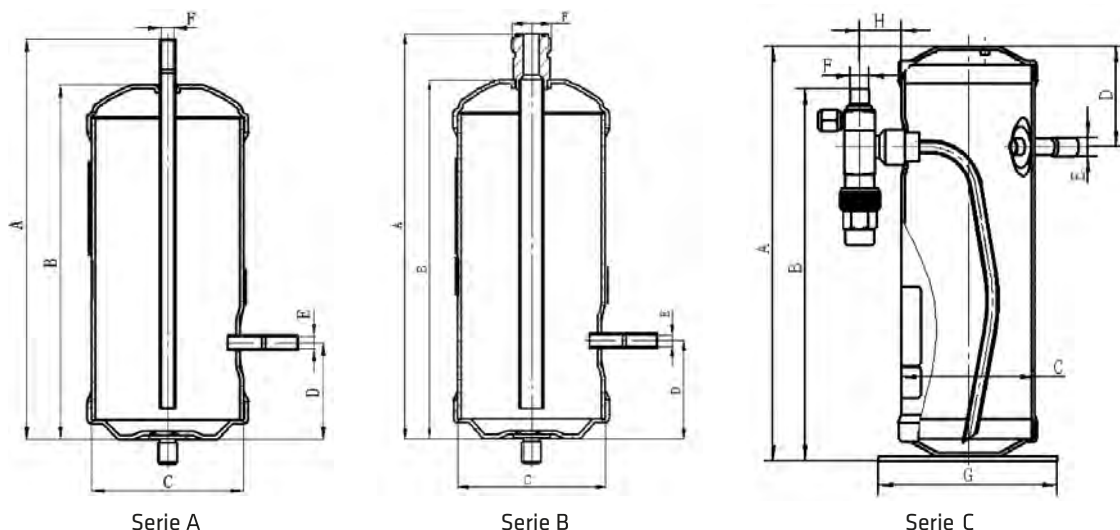

SERIE LRA**Tanque recibidor de líquido**

Series	Modelo	Volumen interno (L)	dimensiones (mm)							
			A	B	C	D	E (Entrada)	F (Salida)	G	H
A	LRA-A01063-901	0.4	171	143	Φ63.5	51	Φ6.5	Φ6.5	/	/
	LRA-A02076-901	0.75	210	186	Φ76	51	Φ6.5	Φ6.5	/	/
B	LRA-B02076-901	0.75	210	186	Φ76	51	Φ6.5	3/4-16UNF-2A	/	/
	LRA-B05127-901	2.1	221	197	Φ127	63.5	Φ6.5	3/4-16UNF-2A	/	/
C	LRA-C01089-901	1.5	254	224	Φ89	63.5	Φ9.7	Φ9.7	120	28
	LRA-C02127-901	3.3	257	240	Φ127	63.5	Φ9.7	Φ9.7	165	28

Series	Modelo	Volumen interno (L)	Dimensiones (mm)							
			A	B	C	D	E (Entrada)	F (Salida)	G	H
A	LRA-A01063-901	0,4	171	143	ø63,5	51	ø6,5	ø6,5	-	-
	LRA-A02076-901	0,75	210	186	ø76	51	ø6,5	ø6,5	-	-
B	LRA-B01076-901	0,6	171	147	ø76	51	ø6,5	3/4-16UNF-2A	-	-
	LRA-B02076-901	0,75	210	186	ø76	51	ø6,5	3/4-16UNF-2A	-	-
	LRA-B03076-901	0,9	252	228	ø76	51	ø6,5	3/4-16UNF-2A	-	-
	LRA-B04076-901	1,2	323	299	ø76	51	ø6,5	3/4-16UNF-2A	-	-
	LRA-B05127-901	2,1	221	197	ø127	63,5	ø6,5	3/4-16UNF-2A	-	-
	LRA-B06127-901	3,5	329	305	ø127	63,5	ø9,7	3/4-16UNF-2A	-	-
	LRA-B07153-901	5	329	305	ø152,4	63,5	ø9,7	1-14UNF-2A	-	-
	LRA-B08153-901	6	403,5	379,5	ø152,4	63,5	ø9,7	1-14UNF-2A	-	-
	LRA-C01089-901	1,5	254	224	ø89	63,5	ø9,7	ø9,7	120	28
C	LRA-C02127-901	3,3	257	240	ø127	63,5	ø9,7	ø9,7	165,1	28
	LRA-C03153-901	5,2	307,8	270,8	ø152,4	63,5	ø9,7	ø9,7	165,1	28
	LRA-C04153-901	6,8	409,4	372	ø152,4	63,5	ø9,7	ø9,7	165,1	28
	LRA-C05153-901	7,7	460	423,2	ø152,4	63,5	ø12,85	ø12,85	165,1	28
	LRA-C06153-901	9,9	587,2	550,2	ø152,4	63,5	ø12,85	ø12,85	165,1	28