

Termómetro pinche digital, modelo WT-1, con sensor rígido de acero inoxidable

Rango de medición: -50°C ~ +300°C


Exactitud:

± 1°C (-20°C ~ 80°C)

± 5°C (otros rangos)

Tamaño del producto: 20.5 x 206 mm

Donde colocar Pilas:

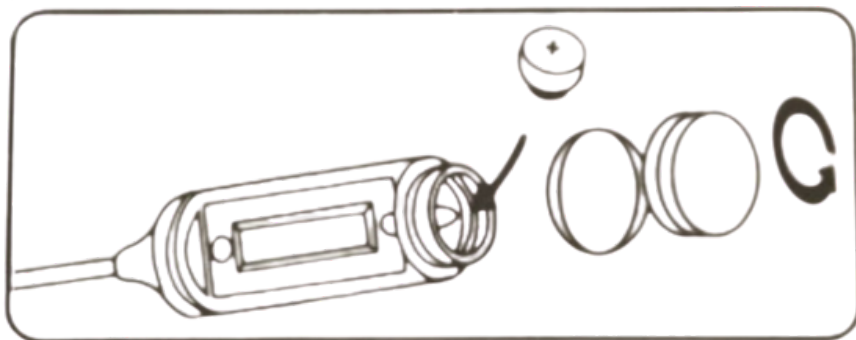

Filtros secadores de línea líquida XFK

Descripción

El filtro secador de línea líquida XFK está relleno con perlas moleculares compactas, que proporcionan una buena filtración y evitan que el sistema de refrigeración se contamine con líquidos y sólidos dañinos.


Características

- Alta capacidad para disolver humedad y eliminar ácidos.
- El tamiz de 50 µm mantiene alta eficiencia de filtrado con mínima caída de presión.
- Conexiones disponibles con soldadura ODF o rosca SAE.
- Baja caída de presión al pasar el flujo por la conexión.
- Recubrimiento anticorrosivo que resiste prueba de niebla salina durante 500 horas.
- Supera la prueba de presión mínima de rotura de 2500 psig (17,5 MPa) (Archivo UL N.º SA32189)



Estructura del producto

- Conexión ODF (TP2Y2) o Conexión SAE (20#)
- Tapa de extremo (ST12)
- Pantalla de retención (08F)
- Malla (0Cr18Ni9)
- Bloques de línea líquida (XH-9)
- Cuerpo del filtro de acero (Q235)
- Resorte (65Mn)

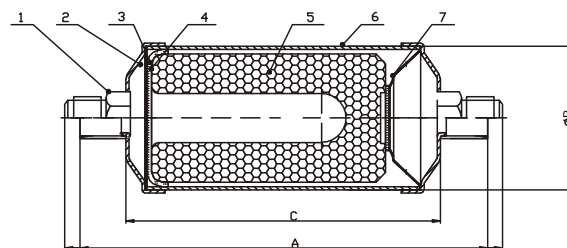

Especificaciones del producto

Modelo	Conexiones		Capacidad de flujo en toneladas @ 1 psi Δ (Para convertir a kW, multiplicar por 3,5)							Dimensiones		
	ODF	SAE	R-12	R-134a	R-22	R-410A	R-407C	R-404A/507	R-502	A	B	C
XFK-032		1/4	1.6	1.9	2.1	2.1	2	1.4	1.3	4.37	1.65	2.6
XFK-032S	1/4		1.9	2.3	2.5	2.5	2.4	1.7	1.6	3.86	1.65	2.6
XFK-033		3/8	2.2	2.7	2.9	2.9	2.9	2	1.9	4.76	1.65	2.6
XFK-033S	3/8		2.5	3	3.3	3.3	3.2	2.2	2.1	3.86	1.65	2.6
XFK-052		1/4	1.6	2	2.2	2.2	2.1	1.4	1.4	4.76	2.5	2.99
XFK-052S	1/4		2.4	2.9	3.1	3.1	3.1	2.1	2	4.41	2.5	2.99
XFK-053		3/8	3	3.7	4	4	3.9	2.7	2.6	5.16	2.5	2.99
XFK-053S	3/8		3.7	4.5	4.9	4.9	4.8	3.3	3.2	4.49	2.5	2.99
XFK-082		1/4	1.6	2	2.2	2.2	2.1	1.4	1.4	5.55	2.5	3.78
XFK-082S	1/4		2.5	3.1	3.4	3.4	3.3	2.2	2.2	5.2	2.5	3.78
XFK-083		3/8	3.5	4.3	4.7	4.7	4.6	3.1	3	5.94	2.5	3.78
XFK-083S	3/8		3.4	4.2	4.6	4.6	4.5	3	3	5.31	2.5	3.78
XFK-084		1/2	5.5	6.7	7.3	7.3	7.1	4.9	4.7	6.14	2.5	3.78
XFK-084S	1/2		5.7	7	7.6	7.6	7.4	5.1	4.9	5.35	2.5	3.78
XFK-085		5/8	7.5	9.7	10.5	10.5	11.2	6.4	6.4	6.54	2.5	3.78
XFK-085S	5/8		7.8	10	10.8	10.8	11.5	7.3	7.3	5.67	2.5	3.78
XFK-162		1/4	1.6	2	2.2	2.2	2.1	1.4	1.4	6.42	2.99	4.65
XFK-162S	1/4		2	2.5	2.7	2.7	2.6	1.9	1.9	6.06	2.99	4.65
XFK-163		3/8	3.6	4.4	4.8	4.8	4.7	3.2	3.1	6.81	2.99	4.65
XFK-163S	3/8		4	4.9	5.3	5.3	5.2	3.6	3.5	6.18	2.99	4.65
XFK-164		1/2	6.8	8.3	9	9	8.8	6	5.8	7.01	2.99	4.65
XFK-164S	1/2		7.1	8.6	9.3	9.3	9.1	6.2	6.1	6.22	2.99	4.65
XFK-165		5/8	9.7	11.8	12.8	12.8	12.5	8.6	8.3	7.4	2.99	4.65
XFK-165S	5/8		10.7	13.1	14.2	14.2	13.9	9.5	9.2	6.54	2.99	4.65
XFK-167S	7/8		13.1	16	17.3	17.3	17	11.6	11.3	6.89	2.99	4.65
XFK-304		1/2	7.1	8.6	9.3	9.3	9.1	6.2	6.1	9.92	2.99	7.56
XFK-304S	1/2		7.2	8.8	9.5	9.5	9.4	6.4	6.2	9.13	2.99	7.56
XFK-305		5/8	11.3	13.8	15	15	14.7	10	9.7	10.31	2.99	7.56
XFK-305S	5/8		11.9	14.5	15.7	15.7	15.4	10.5	1.2	9.45	2.99	7.56
XFK-306S	3/4		13	15.8	17.1	17.1	16.8	11.5	11.1	9.61	2.99	7.56
XFK-307S	7/8		14.3	17.4	18.9	18.9	18.5	12.6	12.3	9.8	2.99	7.56
XFK-309S	1-1/8		20.4	24.9	27	27	26.5	18	17.5	9.84	2.99	7.56
XFK-415		5/8	12.8	15.6	16.9	16.9	16.6	11.3	11	10.39	3.5	7.64
XFK-415S	5/8		13.5	16.5	17.9	17.9	17.5	12	11.6	9.53	3.5	7.64
XFK-417S	7/8		16.6	20.3	22	22	21.6	14.7	14.3	9.88	3.5	7.64
XFK-419S	1-1/8		20.7	25.2	27.3	27.3	26.8	18.3	17.7	9.92	3.5	7.64

759500 Kit DOBLA-FACIL p/caño de cobre-1/4a5/8-

DOBLA-FACIL

Evita torceduras en los tubos de cobre




**¡EVITA USAR RESORTES O
ELEMENTOS PESADOS!**

**4 mts de cada color.
Facil limpieza**



Codificado por colores para una facil identificacion.



**SE RECOMIENDA REALIZAR
UNA PEQUEÑA VIROLA ANTES
DE INSERTAR LA CINTA**



Usos: Cinta multipropósitos apta para conductos de ventilación.

Diseño: Cinta de ventilación con buen sellado al aire y a la difusión, extensible en dirección longitudinal, Buena resistencia al calor y al frío, Se puede rasgar.

Material: PVC

Espesor: 0,18 mm

Ancho: 70 mm.

Material del adhesivo: A base de caucho

Temperatura de uso: -10 °C a +80 °C

color: Blanco, negro, gris, rojo.

Cinta de PVC Sin adhesivo.

946312 R.Cinta PVC BlueStar 20mx70mm-Bl.sin/ADH

946316 R.Cinta PVC BlueStar 20mx70mmROJAsin/ADH

946318 R.Cinta PVC BlueStar 20mx70mmNEGRsin/ADH

Cinta de PVC con adhesivo en una sola cara.

946311 R.Cinta PVC BlueStar 20mx70mm-Blan-C/ADH

946315 R.Cinta PVC BlueStar 20mx70mm-ROJA-C/ADH

946317 R.Cinta PVC BlueStar 20mx70mmNEGRA-C/ADH

Adaptador para Jeringa 5/16 Flare

Cod: RV2025S1-



www.ansal.com.ar

@ansalref @ansalref

URAN - 500ML

Protector anticorrosivo para sistemas de agua

Características y ventajas:

- Ideal para circuitos de enfriamiento de los vehículos después del lavado del sistema y para la inserción del nuevo líquido de enfriamiento.
- ideal para los sistemas de radiadores para evitar la evitar la corrosión del sistema
- No daña los componentes



Dosificación:

- Frasco de 16.9 fl oz - 500 mL ideal para sistemas hasta 2.11 GAL - 8 litros. 1 L ideal para sistemas hasta 4.22 GAL - 16 litros.


Mini F-VRF

Bomba de calor (50HZ) 8 a 18Kw.

Pensado para aplicaciones comerciales y residenciales, oficinas pequeñas, departamentos, tiendas, etc.

Todas las conexiones Flare, el VRF más fácil de instalar

El sistema de la serie Mini F-VRF utiliza todas las conexiones acampanadas, lo que puede simplificar enormemente la instalación. El cabezal de derivación múltiple con 1 a 2, 3, 4, 5 o 6 opciones simplifica aún más la instalación.

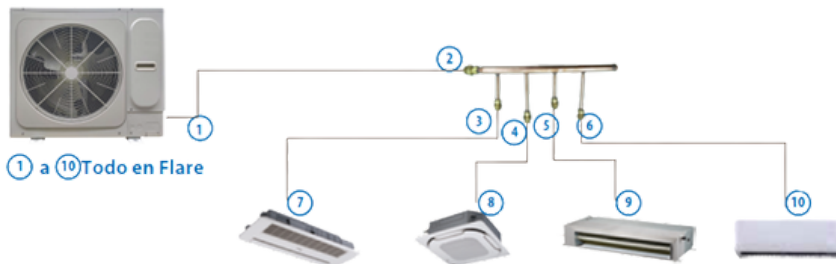

① a ⑩ Todo en Flare


De 1 a 9 unidades Interiores

Una sola unidad exterior admite de 1 a 9 unidades interiores, lo que libera un espacio exterior considerable. Usando su patio o balcón de manera más inteligente ahorrando más espacio por un menor uso de unidades exteriores.

Aplicaciones de gran longitud de cañería

La serie Mini F-VRF proporciona una posibilidad de longitud total de cañería de 100 m, una diferencia máxima de altura entre las unidades exterior e interior de 30 m.



La diferencia de altura entre las unidades interiores puede ser de hasta 10 m.

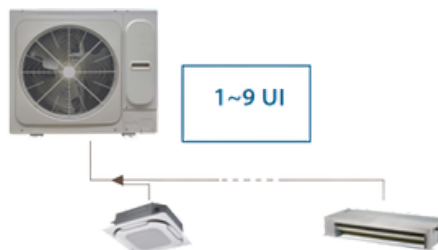

Control centralizado

El sistema de la serie Mini F-VRF y las unidades interiores permite controlar hasta 8 sistemas con un mismo control (total 64 Unidades Interiores)

Además cada Unidad Interior puede controlarse por Wi Fi

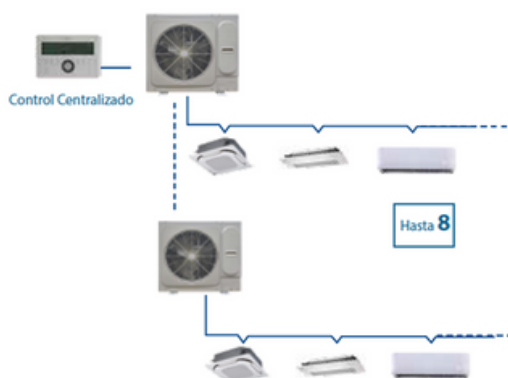

TA-D**Q4/N1-A3(At)

Modelo	05	07	09	12	15
Alimentación	1 - 220/240V - 50Hz				
Capacidad Frío(kW/kBtu/h)	1.5/5	2.2/7	2.8/9	3.6/12	4.5/15
Capacidad Calor (kW/kBtu/h)	1.7/5	2.4/8	3.2/10	4/13	5/17
Caudal Aire (m ³ /h)	400/283/208	414/313/238	414/313/238	521/409/314	521/409/314
Potencia Sonora (dB(A))	35/33/23	36/33/23	36/33/23	42/36/29	42/36/29



Cassette

4-way

Compacto


Mini F-VRF

Bomba de calor (50HZ) 8 a 18Kw.

Pensado para aplicaciones comerciales y residenciales, oficinas pequeñas, departamentos, tiendas, etc.

Todas las conexiones Flare, el VRF más fácil de instalar

El sistema de la serie Mini F-VRF utiliza todas las conexiones acampanadas, lo que puede simplificar enormemente la instalación. El cabezal de derivación múltiple con 1 a 2, 3, 4, 5 o 6 opciones simplifica aún más la instalación.

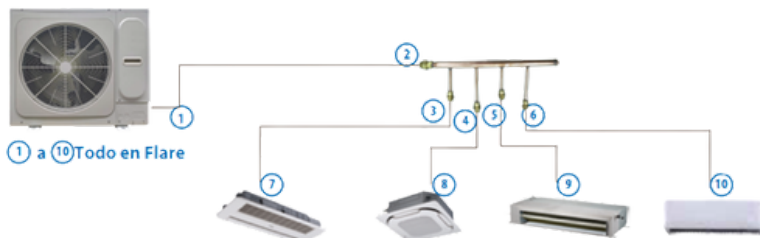


De 1 a 9 unidades Interiores

Una sola unidad exterior admite de 1 a 9 unidades interiores, lo que libera un espacio exterior considerable. Usando su patio o balcón de manera más inteligente ahorrando más espacio por un menor uso de unidades exteriores.

Aplicaciones de gran longitud de cañería

La serie Mini F-VRF proporciona una posibilidad de longitud total de cañería de 100 m, una diferencia máxima de altura entre las unidades exterior e interior de 30 m.



La diferencia de altura entre las unidades interiores puede ser de hasta 10 m.

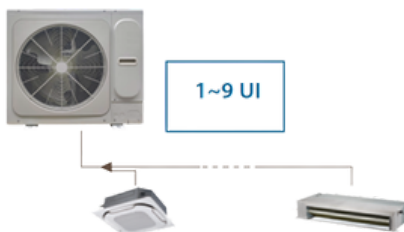

Control centralizado

El sistema de la serie Mini F-VRF y las unidades interiores permite controlar hasta 8 sistemas con un mismo control (total 64 Unidades Interiores)

Además cada Unidad Interior puede controlarse por Wi Fi

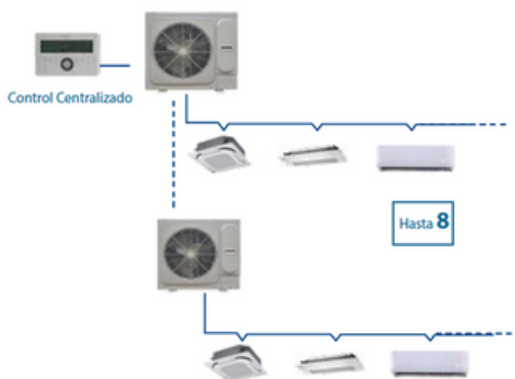

TA-D**G/N1-M(At)

 Wall Mounted	Modelo	07	09	12	15	18	24	28	32
	Alimentación	1- 220/240V - 50Hz							
	Capacidad Frío(kW/kBtu/h)	2.2/7	2.8/9	3.6/12	4.5/15	5.6/19	7.1/24	8/27	9/30
	Capacidad Calor (kW/kBtu/h)	2.4/8	3.2/10	4/13	5/17	6.3/21	8/27	9/30	10/34
	Caudal de Aire (m³/h)	446/429/424/409/394/382/373	457/445/433/421/419/410/402	447/429/399/369/339/333/303	648/618/582/563/546/505/476	798/764/723/691/665/627/595	1240/1171/1107/1045/976/914/869	1248/1194/1119/1056/993/914/863	1427/1403/1303/1232/1186/1096/1043
Potencia Sonora (dB(A))	34/33/33/32/32/31/31	33/33/32/32/31/31/31	36/35/34/33/32/32/32	37/36/34/34/33/32/31	42/41/40/39/38/37/36	42/41/40/39/38/37/36	48/47/45/44/43/42/39/38	48/47/45/43/42/39/38	52/51/50/49/47/45/43

Wall
Mounted


Mini F-VRF

Bomba de calor (50HZ) 8 a 18Kw.

Pensado para aplicaciones comerciales y residenciales, oficinas pequeñas, departamentos, tiendas, etc.

Todas las conexiones Flare, el VRF más fácil de instalar

El sistema de la serie Mini F-VRF utiliza todas las conexiones acampanadas, lo que puede simplificar enormemente la instalación. El cabezal de derivación múltiple con 1 a 2, 3, 4, 5 o 6 opciones simplifica aún más la instalación.

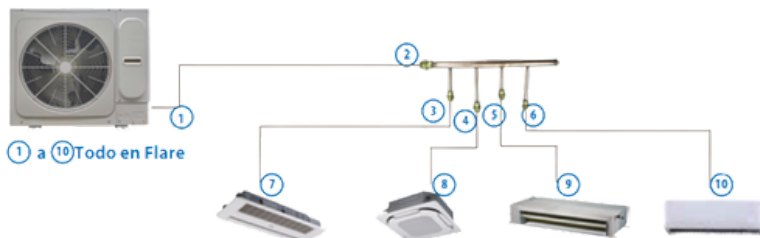


De 1 a 9 unidades Interiores

Una sola unidad exterior admite de 1 a 9 unidades interiores, lo que libera un espacio exterior considerable. Usando su patio o balcón de manera más inteligente ahorrando más espacio por un menor uso de unidades exteriores.

Aplicaciones de gran longitud de cañería

La serie Mini F-VRF proporciona una posibilidad de longitud total de cañería de 100 m, una diferencia máxima de altura entre las unidades exterior e interior de 30 m.



La diferencia de altura entre las unidades interiores puede ser de hasta 10 m.

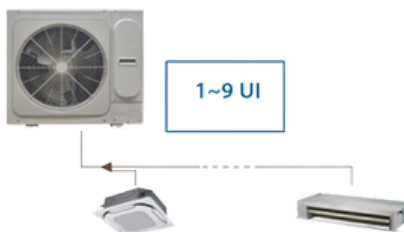

Control centralizado

El sistema de la serie Mini F-VRF y las unidades interiores permite controlar hasta 8 sistemas con un mismo control (total 64 Unidades Interiores)

Además cada Unidad Interior puede controlarse por Wi Fi

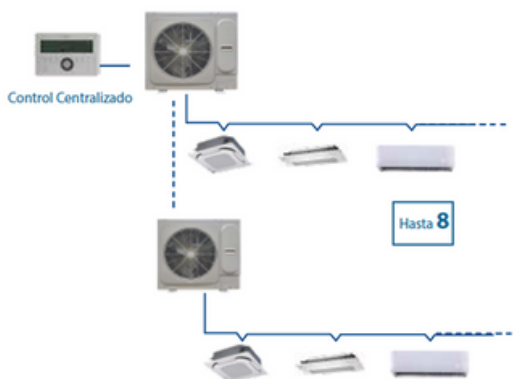

TA-D**T2/N1-DA5(AI)

Modelo	07	09	12	15	18	24	28	32	40	48	56
Alimentación	1 - 220/240V - 50Hz										
Capacidad Frío(kW/kBtu/h)	2.2/7	2.8/9	3.6/12	4.5/15	5.6/19	7.1/24	8/27	9/30	11.2/38	14/47	16/54
Capacidad Calor(kW/kBtu/h)	2.6/8	3.2/10	4/13	5/17	6.3/21	8/27	9/30	10/34	12.5/42	15.5/52	17/58
Caudal de Aire (m³/h)	550/397 /309	550/397 /309	605/442 /351	800/573 /479	800/573 /479	985/738 /630	1345/1165 /1013	1345/1165 /1013	1800/1556 /1400	1905/1636 /1400	3620/3044 /2744
Contra presión Disponible (Pa)	10(0~30)						20(10~50)		40(10~80)		50(50~196)
Potencia Sonora (dB(A))	32/24/21	31/24/21	35/28/24	36/29/26	36/29/27	36/30/27	45/40/37	45/40/37	48/42/38	48/43/39	54/52/50



Termostato RS10420T Pantalla táctil programable WIFI serie RS10000

Características y ventajas:

- Programable para 7 días.
- Pantalla táctil grande con retroiluminación azul de 8.8 pulgadas cuadradas.
- Accesible a través de wifi o teléfono inteligente mediante la aplicación de Robertshaw para iOS o Android.
- Alimentación de 24 V CA, Requiere cable C.
- Recordatorio de cambio de filtro.
- Teclado bloqueo.
- Protección de retraso del compresor para evitar ciclos cortos.
- Compatible con la aplicación Alexa y Robertshaw (iOS o Android).



RS10420T

Descripción:

Control de temperatura de multietapa fácil, pero potente y confiable en un diseño sencillo y moderno con el termostato de pared programable [RS10420T](#).

Información de sustitución:

RS10420T

Pro1®	T855I, 701i
Honeywell	TH6320WF1005, TH8320WF1029/U, TH8732WFH5002/U, TH6220WF2006, TH6320WF2003, TH8321WF1001, TH9320WF5003
Braeburn®	7320, 7305, 7300, 6300, 5325
Emerson™	1F87U-42WF
White-Rodgers™	
Aprilaire®	8910W

Dimensiones	4,7 x 3,8 x 1 pulg. (119,6 x 97,6 x 26 mm)
Tipo de montaje	Caja de conexiones o de pared
Fuente de combustible del sistema	Gas, electricidad o aceite
Compatibilidad con bomba de calor	Sistemas con o sin calor auxiliar o de emergencia
Rango de temperatura	1 °C a 40 °C)
Temperatura de control	5 °C a 32 °C)
Terminales	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B

Mas Información:

Guía de configuración rápida

Manual de Instalación.