

Filtros secadores de línea líquida XFK

Descripción

El filtro secador de línea de líquido XFK está relleno con perlas moleculares compactas, que proporcionan una buena filtración y evitan que el sistema de refrigeración se contamine con líquidos y sólidos dañinos.


Características

- Alta capacidad para disolver humedad y eliminar ácidos.
- El tamiz de 50 µm mantiene alta eficiencia de filtrado con mínima caída de presión.
- Conexiones disponibles con soldadura ODF o rosca SAE.
- Baja caída de presión al pasar el flujo por la conexión.
- Recubrimiento anticorrosivo que resiste prueba de niebla salina durante 500 horas.
- Supera la prueba de presión mínima de rotura de 2500 psig (17,5 MPa) (Archivo UL N.º SA32189)



Estructura del producto

- Conexión ODF (TP2Y2) o Conexión SAE (20#)
- Tapa de extremo (ST12)
- Pantalla de retención (08F)
- Malla (0Cr18Ni9)
- Bloques de línea líquida (XH-9)
- Cuerpo del filtro de acero (Q235)
- Resorte (65Mn)

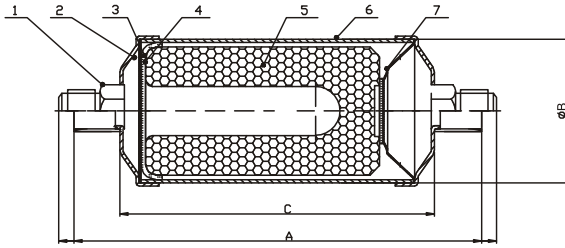

Especificaciones del producto

Modelo	Conexiones		Capacidad de flujo en toneladas @ 1 psi Δ (Para convertir a kW, multiplicar por 3,5)							Dimensiones		
	ODF	SAE	R-12	R-134a	R-22	R-410A	R-407C	R-404A/507	R-502	A	B	C
XFK-032		1/4	1.6	1.9	2.1	2.1	2	1.4	1.3	4.37	1.65	2.6
XFK-032S	1/4		1.9	2.3	2.5	2.5	2.4	1.7	1.6	3.86	1.65	2.6
XFK-033		3/8	2.2	2.7	2.9	2.9	2.9	2	1.9	4.76	1.65	2.6
XFK-033S	3/8		2.5	3	3.3	3.3	3.2	2.2	2.1	3.86	1.65	2.6
XFK-052		1/4	1.6	2	2.2	2.2	2.1	1.4	1.4	4.76	2.5	2.99
XFK-052S	1/4		2.4	2.9	3.1	3.1	3.1	2.1	2	4.41	2.5	2.99
XFK-053		3/8	3	3.7	4	4	3.9	2.7	2.6	5.16	2.5	2.99
XFK-053S	3/8		3.7	4.5	4.9	4.9	4.8	3.3	3.2	4.49	2.5	2.99
XFK-082		1/4	1.6	2	2.2	2.2	2.1	1.4	1.4	5.55	2.5	3.78
XFK-082S	1/4		2.5	3.1	3.4	3.4	3.3	2.2	2.2	5.2	2.5	3.78
XFK-083		3/8	3.5	4.3	4.7	4.7	4.6	3.1	3	5.94	2.5	3.78
XFK-083S	3/8		3.4	4.2	4.6	4.6	4.5	3	3	5.31	2.5	3.78
XFK-084		1/2	5.5	6.7	7.3	7.3	7.1	4.9	4.7	6.14	2.5	3.78
XFK-084S	1/2		5.7	7	7.6	7.6	7.4	5.1	4.9	5.35	2.5	3.78
XFK-085		5/8	7.5	9.7	10.5	10.5	11.2	6.4	6.4	6.54	2.5	3.78
XFK-085S	5/8		7.8	10	10.8	10.8	11.5	7.3	7.3	5.67	2.5	3.78
XFK-162		1/4	1.6	2	2.2	2.2	2.1	1.4	1.4	6.42	2.99	4.65
XFK-162S	1/4		2	2.5	2.7	2.7	2.6	1.9	1.9	6.06	2.99	4.65
XFK-163		3/8	3.6	4.4	4.8	4.8	4.7	3.2	3.1	6.81	2.99	4.65
XFK-163S	3/8		4	4.9	5.3	5.3	5.2	3.6	3.5	6.18	2.99	4.65
XFK-164		1/2	6.8	8.3	9	9	8.8	6	5.8	7.01	2.99	4.65
XFK-164S	1/2		7.1	8.6	9.3	9.3	9.1	6.2	6.1	6.22	2.99	4.65
XFK-165		5/8	9.7	11.8	12.8	12.8	12.5	8.6	8.3	7.4	2.99	4.65
XFK-165S	5/8		10.7	13.1	14.2	14.2	13.9	9.5	9.2	6.54	2.99	4.65
XFK-167S	7/8		13.1	16	17.3	17.3	17	11.6	11.3	6.89	2.99	4.65
XFK-304		1/2	7.1	8.6	9.3	9.3	9.1	6.2	6.1	9.92	2.99	7.56
XFK-304S	1/2		7.2	8.8	9.5	9.5	9.4	6.4	6.2	9.13	2.99	7.56
XFK-305		5/8	11.3	13.8	15	15	14.7	10	9.7	10.31	2.99	7.56
XFK-305S	5/8		11.9	14.5	15.7	15.7	15.4	10.5	1.2	9.45	2.99	7.56
XFK-306S	3/4		13	15.8	17.1	17.1	16.8	11.5	11.1	9.61	2.99	7.56
XFK-307S	7/8		14.3	17.4	18.9	18.9	18.5	12.6	12.3	9.8	2.99	7.56
XFK-309S	1-1/8		20.4	24.9	27	27	26.5	18	17.5	9.84	2.99	7.56
XFK-415		5/8	12.8	15.6	16.9	16.9	16.6	11.3	11	10.39	3.5	7.64
XFK-415S	5/8		13.5	16.5	17.9	17.9	17.5	12	11.6	9.53	3.5	7.64
XFK-417S	7/8		16.6	20.3	22	22	21.6	14.7	14.3	9.88	3.5	7.64
XFK-419S	1-1/8		20.7	25.2	27.3	27.3	26.8	18.3	17.7	9.92	3.5	7.64