


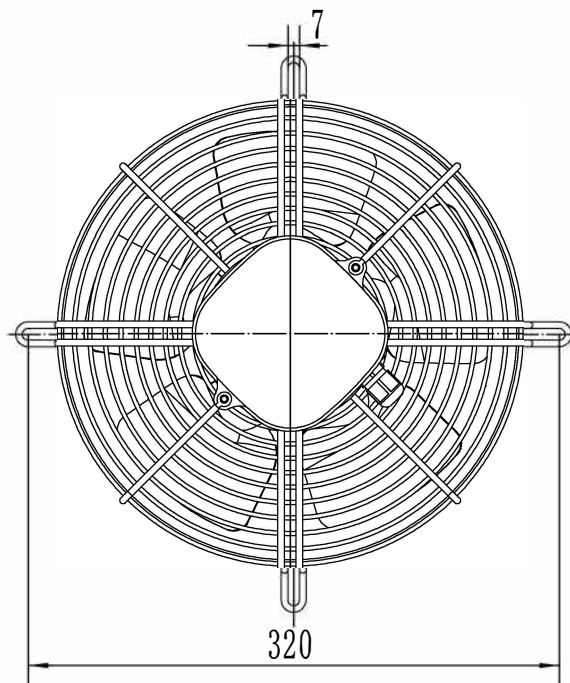


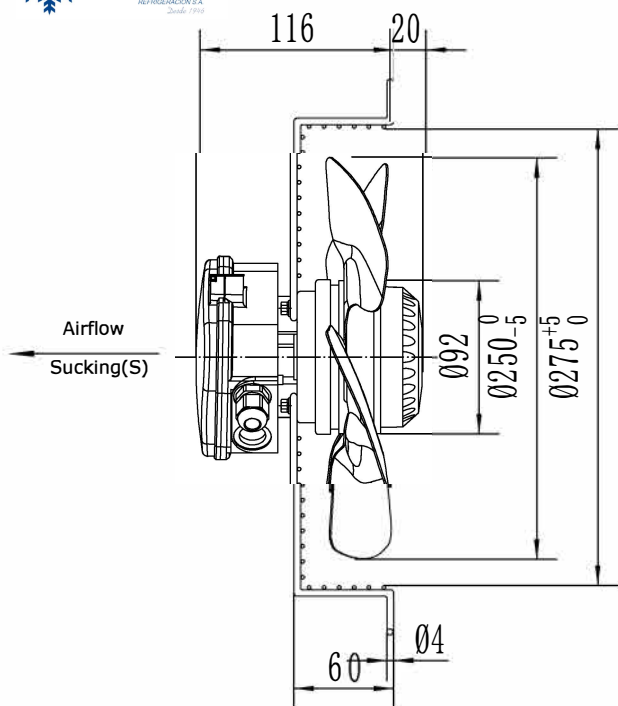


LABEL

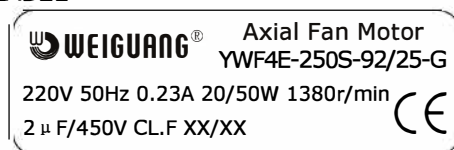

WIRING DIAGRAM

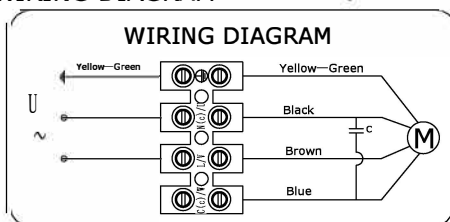

FLOW RATE CURVE

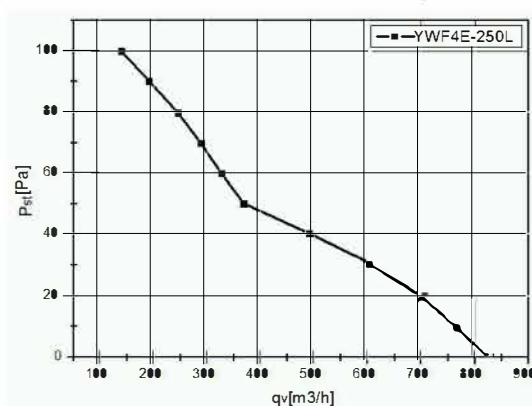

SPECIFICATION

HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.

CODIGO : 949700 **1. DESCRIPCION:** Motovent.WEIGUANG-BS-4E-250S--aspir.mono

UNIDAD: Motor de ventilador axial

MOTOR: Motor monofásico con capacitor

TIPO DE MOTOR: YWF₄E-250S-92/25-G

VOLTAJE (V): 220

FRECUENCIA (Hz): 50

POTENCIA DE ENTRADA (W): 50

CORRIENTE (A): 0.23

VELOCIDAD (r/min): 1350

CAUDAL DE AIRE A 20Pa (m³/h): 750

NIVEL DE RUIDO (dBA): 50

CAPACITOR ($\mu\text{F}/450\text{V}$): 2

SENTIDO DE GIRO: CW (en el sentido de las agujas del reloj, mirando hacia el escudo del extremo)

TIPO DE AISLAMIENTO: F

PROTECCIÓN: Termocontacto $150 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$

ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 75K máx.

TIPO DE PROTECCIÓN: IP54

MODO DE OPERACIÓN: S1 (funcionamiento continuo)

TEMPERATURA AMBIENTE: -30 °C a +60 °C

COJINETES: Rodamientos de bolas

TIPO DE MONTAJE: Horizontal o vertical^度

CONEXIÓN ELÉCTRICA: Cable con aislamiento RV-90 4Go.50 mm², longitud 1 m o caja de terminales (dimensiones 4.5 × 5.8 × 4.6 cm)

APROBACIONES: UL / CE

PESO NETO: 2.5 / 3.0 kg

EMBALAJE: 29.0 x 29.0 x 16 cm

							SIGN	DATE	TITLE	
						DRN. BY			YWF4E-250S-92/25-G	
						CHD. BY			PROJECTION  A4 SCALE SHEET: of	
						ENG. BY				
REV.	DESCRIPTION	APPROVED	DATE			APP. BY				