

VRM-2S VRM-2SV

Smart Digital Manifold Gauge


NEW



**A2L
COMPATIBLE**



Conexión inalámbrica
Con App y pinzas



Gancho



Pantalla digital retroiluminada




Resistente al impacto

Cuerpo de aluminio



Válvula de bola
de 1/4 de vuelta

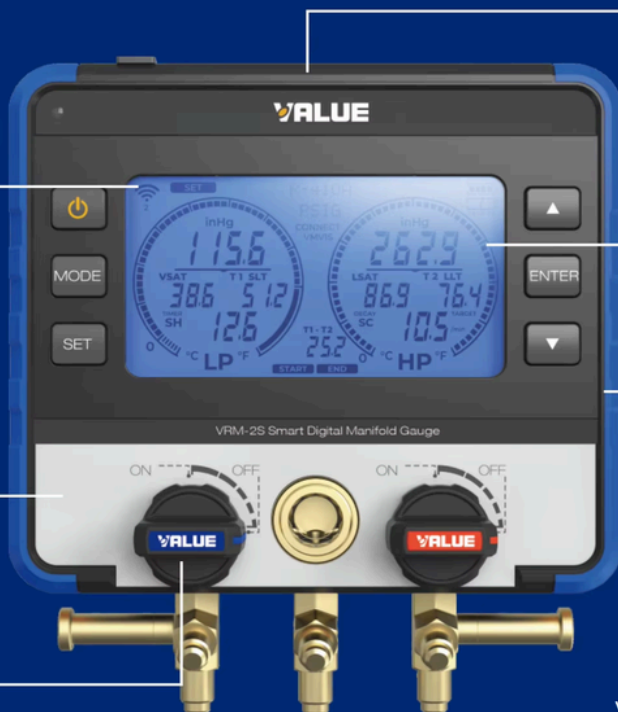

VMT-1S (baja)

VMT-2S (Alta)



Pinzas inalámbricas
de temperatura de baja y alta

Inteligente y preciso:

Inteligente e inalámbrico

Funciona con la App Hi VALUE
Conexión Bluetooth con pinzas de
temperatura y vacuómetro (se venden por
separado)

Cuerpo de aluminio:

con válvula de bola de 1/4 de vuelta
Confiable, eficiente y duradero

Mejor experiencia de trabajo

Múltiples modos de operación
Modo manómetro con visualización SH/SC

Modo prueba de presión

Modo evacuación

Resistente a impactos

Diseño resistente a impactos
Cubierta de goma duradera

Gancho plegable

Diseño con gancho oculto
Fácil de transportar

Digital y preciso

Precisión clase 0,4 con lectura digital
Precisión de un vistazo

Modelo	VRM-2S	VRM-2SV
Tipo de refrigerante	R-11, R-12, R-13, R-22, R-23, R-32, R-113, R-114, R-115, R-116, R-123, R-124, R-125, R-134A, R-236fa, R-245fa, R-290, R-401A, R-401B, R-402A, R-402B, R-403B, R-404A, R-406A, R-407A, R-407B, R-407C, R-408A, R-409A, R-410A, R-413A, R-414A, R-414B, R-416A, R-417A, R-417C, R-420A, R-421A, R-421B, R-422A, R-422B, R-422C, R-422D, R-424A, R-427A, R-428A, R-434A, R-437A, R-438A, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-452B, R-453A, R-454B, R-458A, R-500, R-501, R-502, R-503, R-507A, R-508B, R-513A, R-600, R-600a, R-601, R-601a, R-744*, R-1233zd, R-1234yf, R-1234ze Firmware can be updated at VALUE website or with Hi VALUE App *Maximum pressure: 725 Psi (5000 kPa)	
Rango de medición	-30 inHg to 725 psi	
Alcance BlueTooth	80 m line of sight	
Fuente de alimentación	Batería recargable de ion-litio	
Accesorios	Pinzas de temperatura Bluetooth VMT-1A (lado de baja) y VMT-2S (lado de alta) Cable de carga, estuche de transporte.	Manómetro de micrones VMV1S como complemento del kit VRM-2S



Otamendi 530 - Buenos Aires - Argentina
Tel 0-810-22 ANSAL (26725) ansal@ansal.com.ar
www.ansal.com.ar