

**949890 Motor Weiguang YZF02-13**
**Aplicación del producto:**

Se utiliza principalmente en supermercados comerciales, catering y otros congeladores refrigerados, gabinetes médicos, etc.


**Descripción técnica**

Tipo de voltaje	1-
Voltaje (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia (W)	20
Corriente (A)	0,14
Velocidad (r/min)	1300/1550
Cuchilla de carga	Φ 172
Flujo de aire (m³/h)	205
Temperatura ambiente mínima (°C)	-25
Temperatura ambiente máxima (°C)	
Material del impulsor	Aluminio
Material del rotor	Aluminio fundido a presión
Dirección del flujo de aire	Succión/soplado
Grado de protección	
Grado de aislamiento	B
Protección del motor	Protección de impedancia
Temperatura de almacenamiento	-40°C/+80°C
Temperatura de almacenamiento	VDE, CE, CCC




## 949890 Motor Weiguang YZF02-13

### Dimensión

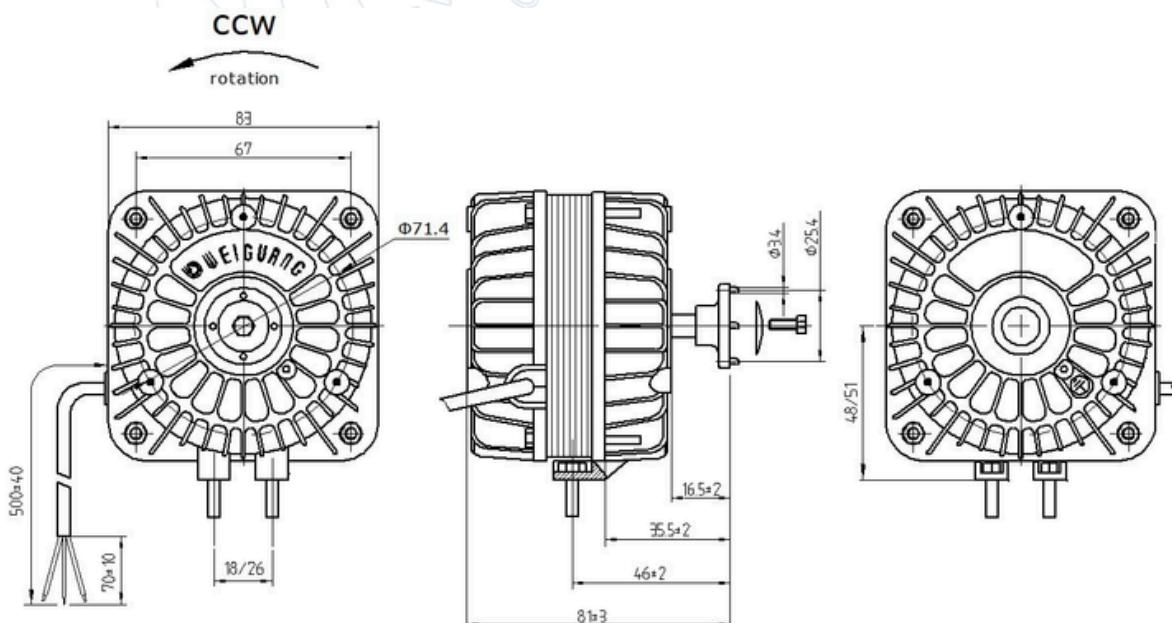

### Curva de flujo de aire

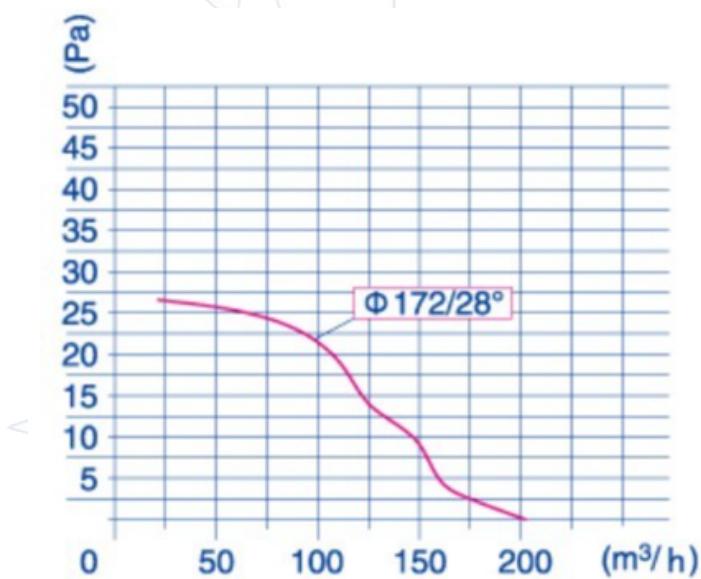

YZF2-13 50Hz Air Flow 空气量