


-  Refrigeración, Deshielo y Ventilador.
-  Dos Sensores de Temperatura.
-  Alarma por Falla de Sensor.
-  Alarma por Sobretemperatura



HIGHER ACCURACY

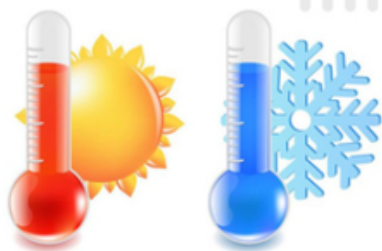

Alta precisión

Sus chips de alta precisión pueden soportar 3000 veces golpes de alta y baja temperatura



Seguro y real

Completó hasta 32 pruebas, sobretensión, caída de ciclo, descarga electrostática, nivel antiinterferente hasta nivel industrial cuatro

COPY CARD



Copiar tarjeta

La tarjeta de copia permite a los usuarios establecer rápidamente parámetros o modificar parámetros por lotes

Aplicaciones



Green House/tienda de cultivo



Incubadora



Todos los tipos de equipos de refrigeración

Código de error



P1/P2

P1 significa falla del sensor del gabinete;
P2 significa falla del sensor del evaporador.



HA/LA

HA significa alarma de alta temperatura del gabinete;
LA significa alarma de baja temperatura del gabinete



Er

Er significa fallo de programación de la tarjeta de copia

Especificaciones técnicas

Rango de medición	-50~210.2 °F/-58°F~210°F
Precisión de la temperatura	-40.0 °F~122.0 °F, ±1°C, 122.0 °F~158.0 °F, ±2°C, los otros: ±3°C
Rango de control de temperatura	-50~210.2 °F/-58°F~210°F
Fuente de alimentación	110 ± 10% (VAC), 50/60 Hz
Consumo de energía	<3 W

Nivel a prueba de agua del panel frontal	IP65
Condición de operación	-0°F~131.0 °F/32°F~58°F
Condición de almacenamiento	-25°F~167.0 °F/-13°F~167°F
Tamaño de montaje	2.795*1.142 in