Termostato bimétalico de descongelamiento KSD-8009

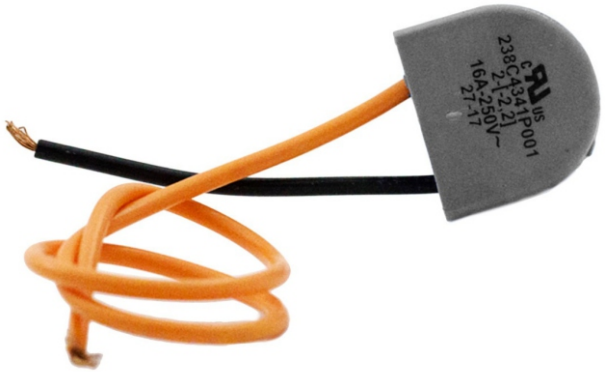

207601 Bimetal redondo P/NO FROST---KSD-8009--

- Resistencia a la humedad
- 100% TEMP y prueba dieléctrica
- 250Vac 16A
- Temp. 2 - (-2,2)
- Temp. ambiente -40°C a 195°C
- Snap-Action automático
- Sellado Epoxi

CARACTERISTICAS APLICACIÓN

El KSD-8009 disco bimetálico control de temperatura ofrece fiabilidad probada y un diseño sellado que ofrece resistencia a la humedad. La acción rápida del disco bimetálico proporciona separación de contacto de alta velocidad resultante un excelente ciclo de vida en las cargas eléctricas de hasta 16 Amperes a 250VAC. El diseño de sellado proporciona resistencia a la humedad para entornos propensos a la humedad. Una amplia variedad de terminales, cable y configuraciones de montaje están disponibles para proporcionar la máxima flexibilidad de diseño. La serie KSD-8009 es un control de la temperatura popular y ampliamente aplicada en aplicaciones de refrigeración, tales como la terminación de descongelación y el control en la fabricadora de cúbitos de hielo. También se aplica en una gama de aplicaciones de bombas de calor y aire acondicionado..

TERMINAL

Cables conductores aislación PVC 105°C

Ø 4.5



250#



0#



FUNCIÓN

STSP: NORMAL ABIERTO



STSP: NCRMAL CERRADO



DIMENSIONES

KSD 8009 1& & & &&&

- Modelo No.
- 11. Tipo cobre / 12.Tipo Acero Inox.
- A. SPDT / B. SPST
- 1.Montaje tubo / 2.Brida montaje superficie / 3.Sin montaje
- 1.Opciones

Tipo	Abre °C	Cierra °C
ARG	2,0	-2,2

OPCIONES

Tipo	Abre °C	Cierra °C
L37	2,8	8,3
L45	7,2	-3,9
L50	10	-1,1
L55	12,8	1,7
L60	15,6	4,4
L70	21,1	10
L80	26,7	-1,1
L90	32,2	1,7

Otamendi 530 – Buenos Aires – Argentina
Tel 0-810-22 ANSAL (26725) ansal@ansal.com.ar
www.ansal.com.ar