

Todas las conexiones Flare, el VRF mas facil de instalar.

El sistema de la Mini F-VRF utiliza todas las conexiones acampanadas, lo que puede simplificar enormemente la instalacion. El cabezal de derivacion multiple con 1 a 2, 3,4,5 o 6 opciones simplifica aun mas la instalacion.


De 1 a 9 unidades interiores:


Una sola unidad exterior admite de 1 a 9 unidades interiores, lo que libera un espacio exterior considerable.

Usando su patio o balcon de manera mas inteligente ahorrando mas espacio por un menor uso de unidades exteriores.

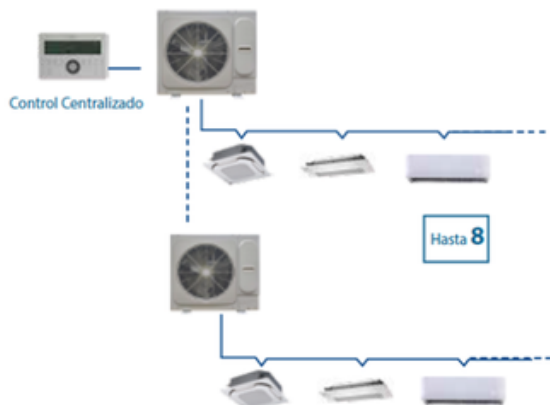

Aplicaciones de gran longitud de cañería

La serie Mini F-VRF proporciona una posibilidad de longitud total de la cañería de 100m, una diferencia maxima de altura entre las unidades exteriores e interior de 30m.

La diferencia de altura entre las unidades interiores puede ser de hasta 10.


Control centralizado

El sistema de la Mini F-VRF y las unidades interiores permite controlar hasta 8 sistemas con un mismo control (64 unidades interiores) Ademas cada unidad interior puede controlarse por WiFi.


EVAPORADORAS
TA-DQ4/N1-A3(At)**


Cassette
4-way
Compacto

Modelo	05	07	09	12	15
Alimentación	1 - 220/240V - 50Hz				
Capacidad Frío(kW/kBtu/h)	1.5/5	2.2/7	2.8/9	3.6/12	4.5/15
Capacidad Calor (kW/kBtu/h)	1.7/5	2.4/8	3.2/10	4/13	5/17
Caudal Aire (m³/h)	400/283/208	414/313/238	414/313/238	521/409/314	521/409/314
Potencia Sonora (dB(A))	35/33/23	36/33/23	36/33/23	42/36/29	42/36/29

Mas informacion:

Certificación

