



CST 8 VÍAS

UNIDADES INTERIORES



Suministro de aire a 360°




Tecnología de sensor inteligente, y ajuste inteligente del flujo de aire



Bomba de drenaje, altura máxima de 1,2 m del sensor de temperatura.

UNIDAD INTERIOR CST 8 VÍAS (DC MOTOR)		GMV-ND15T/E-T	GMV-ND18T/E-T	GMV-ND22T/E-T	GMV-ND28T/E-T
Panel		TF05			
Capacidad Frío	Kw	1,50	1,80	2,20	2,80
Capacidad Calor	kW	1,80	2,20	2,50	3,20
Consumo Calor	Watt	30			
Caudal de aire	m3/h	450/420/370		500/460/370	570/480/420
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50			
Diámetro Cañería	mm	6,35 - 9,52			
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	570 x 570 x 265			
Peso	kg	3			
Procedencia		China			

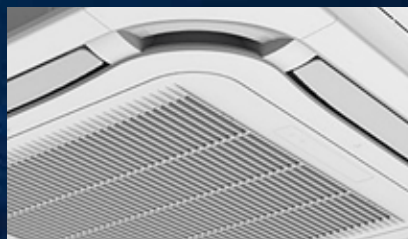

CST 8 VÍAS

UNIDADES INTERIORES



Suministro de aire a 360°



Tecnología de sensor inteligente, y ajuste inteligente del flujo de aire



Bomba de drenaje, altura máxima de 1,2 m del sensor de temperatura.

UNIDAD INTERIOR CST 8 VIAS (DC MOTOR)		GMV-ND36T/E-T	GMV-ND45T/E-T	GMV-ND50T/E-T	GMV-ND56T/E-T
Panel		TF05			
Capacidad Frío	Kw	3,60	4,50	5,00	5,60
Capacidad Calor	kW	4,00	5,00	5,60	6,30
Consumo Calor	Watt	30	45		
Caudal de aire	m3/h	620/550/480	730/650/560		
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50			
Diámetro Cañería	mm	6,35 - 12,7			9,52 - 15,9
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	570 x 570 x 265			
Peso	kg	3			
Procedencia		China			