




BS DE AP CON BOMBA DE AGUA

UNIDADES INTERIORES

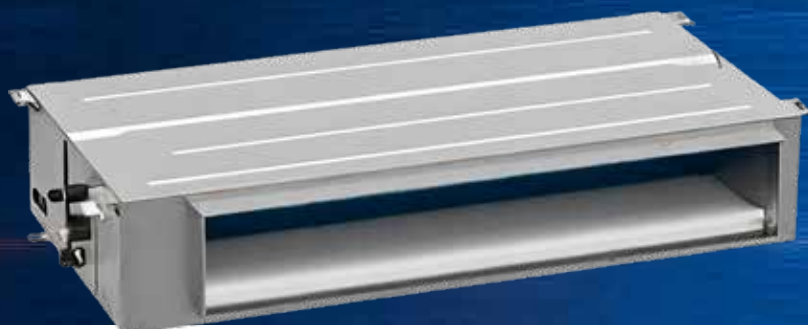

La presión estática externa puede ser de hasta 200Pa.



Elevación de la bomba de agua de drenaje, la altura máxima hasta 1,2m.

UNIDAD INTERIOR BS DE AP CON BOMBA DE AGUA		GMV					
		ND22PHS/D-T	ND25PHS/D-T	ND28PHS/D-T	ND32PHS/D-T	ND36PHS/D-T	ND40PHS/D-T
Capacidad Frío	Kw	2,20	2,50	2,80	3,20	3,60	4,00
Capacidad Calor	kW	2,50	2,80	3,20	3,60	4,00	4,50
Consumo Calor	Watt	50	50	50	50	50	100
Caudal de aire	m3/h	550/480/400			600/500/420		800/700/600
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50					
Diámetro Cañería	mm	6,35 - 9,52			6,35 - 12,7		
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	700 x 700 x 300					
Peso	kg	30,5					31,5
Procedencia		China					



UNIDAD INTERIOR BS DE AP CON BOMBA DE AGUA		GMV					
		ND45PHS/D-T	ND50PHS/D-T	ND56PHS/D-T	ND63PHS/D-T	ND71PHS/D-T	ND80PHS/D-T
Capacidad Frío	Kw	4,50	5,00	5,60	6,30	7,10	8,00
Capacidad Calor	kW	5,00	5,60	6,30	7,10	8,00	9,00
Consumo Calor	Watt	100	100	105	105	110	110
Caudal de aire	m3/h	800/700/600		1.000/800/700		1.250/1.050/950	
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50					
Diámetro Cañería	mm	6,35 - 12,7		9,52 - 15,9			
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	700 x 700 x 300		1.000 x 700 x 300			
Peso	kg	31,5		40,5		41	
Procedencia		China					

UNIDAD INTERIOR BS DE AP CON BOMBA DE AGUA		GMV						
		ND90PHS/D-T	ND100PHS/D-T	ND112PHS/D-T	ND125PHS/D-T	ND140PHS/D-T	ND160PHS/D-T	ND180PHS/D-T
Capacidad Frío	Kw	9,00	10,00	11,20	12,50	14,00	16,00	18,00
Capacidad Calor	kW	10,00	11,20	12,50	14,00	16,00	18,00	20,00
Consumo Calor	Watt	170	170	170	170	240	240	350
Caudal de aire	m3/h	1.800/ 1.450/1.250	2.000/1.600/1.400			2.350/ 1.900/1.650	2.500/ 2.000/1.750	3.000/ 2.600/2.000
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50						
Diámetro Cañería	mm	9,52 - 15,9						
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	1.400/700/300						
Peso	kg	54						
Procedencia		China						