



FAN COIL CASSETTE 2 TUBOS DC

UNIDADES INTERIORES



Función X-Fan



Para instalación con
enfriadoras a 2 tubos



Modo sleep



4 vías de salida de aire y
potencias desde los 3 kW a
12kW para cubrir



Modo automático

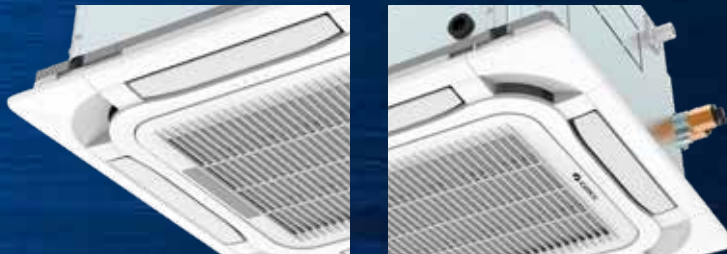


Autorestart



Bomba de drenaje

FAN COIL CASSETTE 2 TUBOS DC		FANCOIL			
		CST 2T30V4	CST 2T30V4	CST 2T30V4	CST 2T30V4
Codigo Fabricante		31GR7465	31GR7466	31GR7467	31GR7468
PANEL		3NGR5014		3NGR5015	
Modelo GREE		FPD-51XD/A-S	FPD-68XD/A-S	FPD-85XD/A-S	FPD-102XD/A-S
Capacidad Frío	Kw	3.1	3.9	4.75	5.15
Capacidad Calor	Kw	2.38	4.0	5.65	6.1
Consumo	watt	20	27	25	35
Alimentación	v-f-hz.	220 - 1 - 50			
Máx. Caudal de Aire	m3/h	550	680	850	1.020
Caudal de Agua	l/s	0.15	0.19	0.23	0.25
Contrapresión Equipo	Kpa	28	30	25	27
Diámetro Cañería	Pulg	3/4			
Dimensiones U.Interior	An x Al x Pr (mm)	570 x 260 x 570		840 x 200 x 840	
Peso U.Interior	kg	4.5		9.5	
Procedencia		China			

FAN COIL CASSETTE
2 TUBOS DC

UNIDADES INTERIORES



Función X-Fan

Para instalación con
enfriadoras a 2 tubos

Modo sleep

Con 4 vías de salida de aire y
potencias que van de los 3kW a
los 12kW para cubrir

Modo automático



Autorestart



Bomba de drenaje

FAN COIL CASSETTE 2 TUBOS DC		FANCOIL			
		CST 2T30V4	CST 2T30V4	CST 2T30V4	CST 2T30V4
Codigo Fabricante		31GR7469	31GR7470	31GR7471	31GR7472
PANEL		3NGR5015			
Modelo GREE		FPD-119XD/A-S	FPD-136XD/A-S	FPD-170XD/A-S	FPD-204XD/A-S
Capacidad Frío	Kw	6.7	7.65	9.0	11.1
Capacidad Calor	Kw	7.6	8.7	10.4	12.2
Consumo	watt	49	69	76	105
Alimentación	v-f-hz.	220 - 1 - 50			
Máx. Caudal de Aire	m3/h	1.190	1.360	1.700	2.040
Caudal de Agua	l/s	0.32	0.36	0.43	0.53
Contrapresión Equipo	Kpa	40	40	40	40
Diámetro Cañería	Pulg	3/4			
Dimensiones U.Interior	An x Al x Pr (mm)	840 x 200 x 840			
Peso U.Interior	kg	9.5			
Procedencia		China			