



FAN COIL CONDUCTO 4 TUBOS

UNIDADES INTERIORES



Con 2 y 4 tubos



Potencias de 2 a 11kW



Opcional Función I FEEL



Versátiles frente a cualquier proyecto




Opcional Función X-Fan



Opcional Función sleep

FAN COIL CONDUCTO 4 TUBOS		FANCOIL			
		CDT 23 3+1	CDT 36 3+1	CDT 43 3+1	CDT 54 3+1
Modelo GREE		FP-34WAHT/BHL-K	FP-51WAHT/BHL-K	FP-68WAHT/BHL-K	FP-85WAHT/BHL-K
Capacidad Frío	Kw	2.45	3.7	4.55	5.4
Capacidad Calor	Kw	3.4	4.7	5.7	6.35
Consumo	watt	47	66	74	91
Alimentación	v-f-hz.	220 - 1 - 50			
Caudal de aire Máximo	m3/h	430	640	740	910
Caudal de agua	l/s	0.116	0.177	0.216	0.263
Contrapresión Equipo	Kpa	8	15	24	35
Diámetro Cañería	Pulg	3/4			
Dimensiones U.Interior	An x Al x Pr (mm)	881 x 245 x 530	1.011 x 245 x 530	1.131 x 245 x 530	1.211 x 245 x 530
Peso U.Interior	kg	19	22.5	25	27
Procedencia		China			

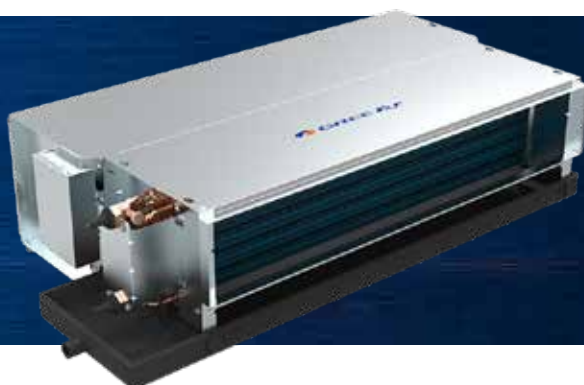

FAN COIL CONDUCTO 4 TUBOS

UNIDADES INTERIORES



Con 2 y 4 tubos



Potencias de 2 a 11kW



Opcional Función I FEEL



Versátiles frente a cualquier proyecto




Opcional Función X-Fan



Opcional Función sleep

FAN COIL CONDUCTO 4 TUBOS		FANCOIL			
		CDT 67 3+1	CDT 81 3+1	CDT 103 3+1	CDT 110 3+1
Modelo GREE		FP-102WAHT/BHL-K	FP-136WAHT/BHL-K	FP-170WAHT/BHL-K	FP-204WAHT/BHL-K
Capacidad Frío	Kw	6.35	8.3	10,00	10.2
Capacidad Calor	Kw	7.55	9.9	11.5	11.9
Consumo	watt	117	174	190	221
Alimentación	v-f-hz.	220 - 1 - 50			
Caudal de aire Máximo	m3/h	1040	1600	1980	2100
Caudal de agua	l/s	0.302	0.397	0.47	0.48
Contrapresión Equipo	Kpa	56	17	32	31
Diámetro Cañería	Pulg	3/4			
Dimensiones U.Interior	An x Al x Pr (mm)	1.371 x 245 x 530	1.761 x 245 x 530	1.921 x 245 x 530	
Peso U.Interior	kg	30.5	43.5	47	47
Procedencia		China			

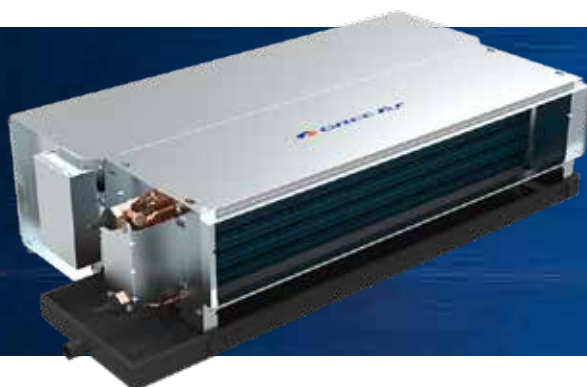

FAN COIL CONDUCTO 2 TUBOS

UNIDADES INTERIORES



Con 2 y 4 tubos



Potencias de 2 a 11kW



Opcional Función I FEEL



Versátiles frente a cualquier proyecto




Opcional Función X-Fan



Opcional Función sleep

FAN COIL CONDUCTO 2 TUBOS		FANCOIL CDT 20	FANCOIL CDT 31	FANCOIL CDT 33	FANCOIL CDT 42
Modelo GREE		FP-34WAH/GHL-K	FP-51WAH/GHL-K	FP-51WAHS/GHL-K	FP-68WAHS/GHL-K
Capacidad Frío	Kw	2,00	3.1	3.3	4.2
Capacidad Calor	Kw	2.3	3.5	3.8	5.1
Consumo	watt	48	57	57	72
Alimentación	v-f-hz.	220 - 1 - 50			
Máx. Caudal de Aire	m3/h	450	590	590	750
Caudal de agua	l/s	0.094	0.14	0.15	0.27
Contrapresión Equipo	Kpa	23	41	27	27
Diámetro Cañería	Pulg	3/4			
Dimensiones U.Interior	An x Al x Pr (mm)	680 x 235 x 520	800 x 235 x 520		900 x 235 x 520
Peso U.Interior	kg	14.5	17	17.4	19.3
Procedencia		China			

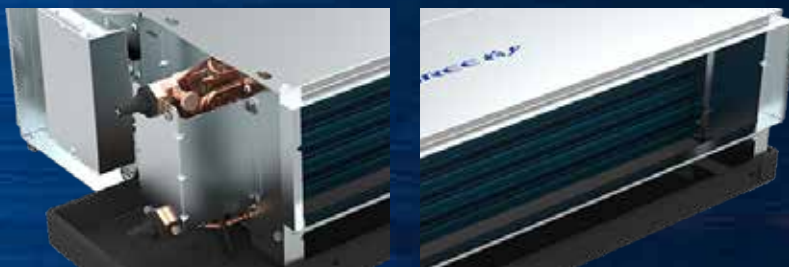

FAN COIL CONDUCTO 2 TUBOS		FANCOIL CDT 54	FANCOIL CDT 62	FANCOIL CDT 69	FANCOIL CDT 78
Modelo GREE		FP-102WAH/GHL-K	FP-102WAHS/GHL-K	FP-136WAH/GHL-K	FP-136WAHS/GHL-K
Capacidad Frío	Kw	5.2	6.1	6.9	7.8
Capacidad Calor	Kw	6.3	6.9	8.2	9,00
Consumo	watt	111	108	152	164
Alimentación	v-f-hz.	220 - 1 - 50			
Máx. Caudal de Aire	m3/h	1.100	1.100	1.400	1.400
Caudal de Agua	l/s	0.24	0.29	-	-
Contrapresión Equipo	Kpa	37	45	47	46
Diámetro Cañería	Pulg	3/4			
Dimensiones U.Interior	An x Al x Pr (mm)	1.080 x 235 x 520		1.380 x 235 x 520	
Peso U.Interior	kg	21.9	22.7	31.5	30.9
Procedencia		China			

FAN COIL CONDUCTO 2 TUBOS		FANCOIL CDT 86	FANCOIL CDT 102	FANCOIL CDT 105
Modelo GREE		FP-170WAH/GHL-K	FP-204WAH/GHL-K	FP-294WAHS/GHL-K
Capacidad Frío	Kw	7.2	10.2	10.5
Capacidad Calor	Kw	9.2	12,00	12.4
Consumo	watt	185	222	221
Alimentación	v-f-hz.	220 - 1 - 50		
Máx. Caudal de Aire	m3/h	1.700	2.000	2.000
Caudal de Agua	l/s	0.34	0.48	0.5
Contrapresión Equipo	Kpa	42	34	39
Diámetro Cañería	Pulg	3/4		
Dimensiones U.Interior	An x Al x Pr (mm)	1.520 x 235 x 520	1.620 x 235 x 520	
Peso U.Interior	kg	34.1	38	38
Procedencia		China		