




BS DE LP CON BOMBA DE AGUA

UNIDADES INTERIORES

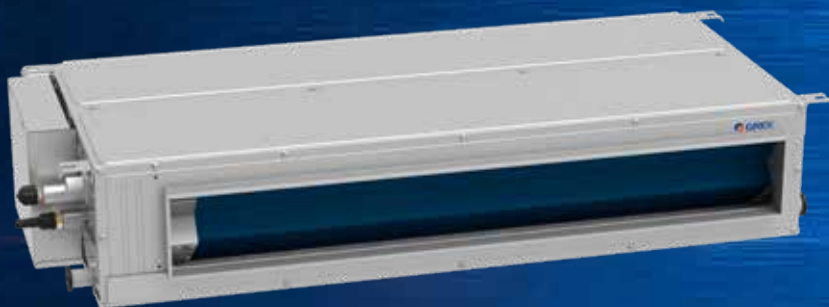

Elevación de la bomba de drenaje, altura máxima de hasta 1,2m.



Múltiples protecciones: anticongelante, por falla del sensor de temperatura, entre otras múltiples garantías.



Capacidad del módulo 1,8-14kW.



La presión estática externa puede ser hasta 80Pa.

UNIDAD INTERIOR BS DE LP CON BOMBA DE AGUA GREE		GMV				
		ND18PLS/K-T	ND22PLS/K-T	ND25PLS/K-T	ND28PLS/K-T	ND32PLS/K-T
Capacidad Frío	Kw	1,80	2,20	2,50	2,80	3,20
Capacidad Calor	kW	2,20	2,50	2,80	3,20	3,60
Consumo Calor		28				37
Caudal de aire	m3/h	450/350/200				550/400/300
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50				
Diámetro Cañería	mm	6,35 - 9,52				6,35 - 12,7
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	710 x 462 x 275				
Peso	kg	18,5				19
Procedencia		China				