




Código : 197916 Int.placa B.Star Ev 2--Cond 3--BL26x24-

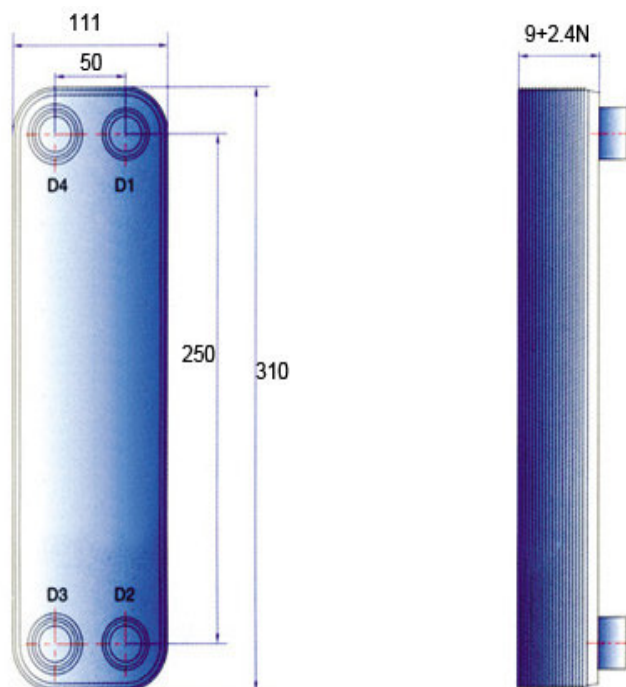

Peso: $1,3 + 1,3 \times N^{\circ}$ de placas
 Volumen interno: $0,025 \times (N-2)$
 Área de Transferencia: $0.026 \times (N-2)$

Capacidad	4 a 25 Kw
Conexiones	Para Roscar de 1" y 1¼"
	Para Soldar de 5/8", 3/4" y 1 1/8"
Rango de Temperaturas:	Mínima: -160 °C
	Máxima: +225 °C
Presión de Trabajo	30/45 Bar
Presión de Prueba	45/63bar
Mínima presión de Trabajo	Vacío
Volumen del canal	0.05
Caudal Máximo	15 m3/h
Canales disponibles:	D, H, X