


Código: 470606 Robinete3/8Fx3/8Gbce-HEA74-TID106-----

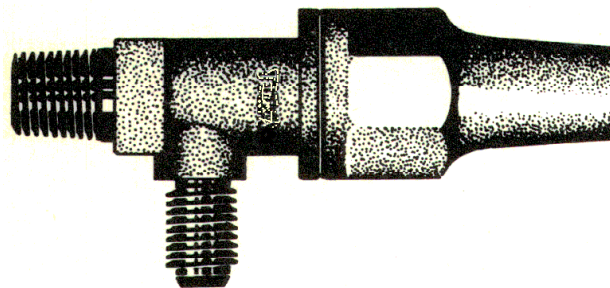

ROBINETES

Construido de latón estampado en caliente, vástago de acero rectificado, guarnición de neoprene; se fabrican para ser empleados como válvulas de cierre de líquido en los recipientes de compresores abiertos, para ser llenado, vaciado o lectura del manómetro; en los compresores del tipo blindado ya roscado o soldado en la boca. Se emplean con cualquiera de los refrigerantes corrientes, siendo de distintos tamaños y medidas, de acuerdo al equipo o recipiente en que se empleen, siendo en todos los casos de construcción robusta para que puedan soportar frecuentes maniobras y las rudas operaciones de transporte.

Son construidas en ángulo con conexiones NPT en la entrada y N.F. en la salida. La rosca NPT hace su ajuste hermético en la misma rosca y no hay necesidad de emplear estopa, pudiendo usar, si así lo desea, alguna pasta para junta.