


Código : 905101 Mot.TECUMSEH-LUH-AH5540--3HP-1F-8500f-FR

L'UNITE HERMETIQUE		FICHE TECHNIQUE COMPRESSEUR			
N° 3220 - F ind a					
CA R22	AH5540E	Tension F: 220-240V / 50Hz monophasé code : 2743230			
production frigorifique	fréquence	watt	Kcal/h	BTU/h	Puissance sonore
STANDARD	50Hz	9840	8462	33850	77 dBA
CECOMAF	50Hz	8340			

MONTAGE SUSPENSION

Couple de serrage conseillé 8 à 13Nm


- Vis Ø 8
- Ecrou
- Rondelle éventail
- Rondelle
- Entretoise
- Amortisseur

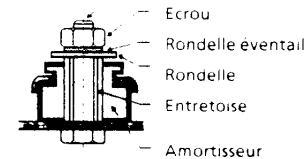

Pour conduite Ø ext en mm

Aspiration	Refoulement
19	9,5

APPAREILLAGES ELECTRIQUES

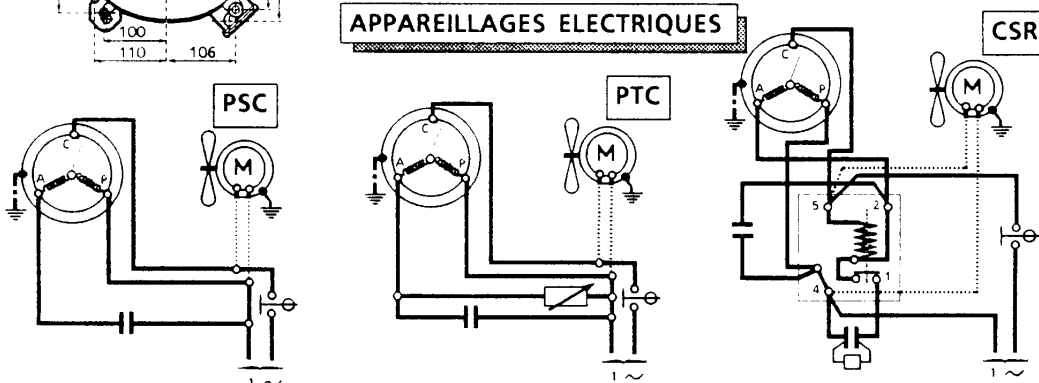

Cylindrée: 74,25 cm ³ Poids net : 33 kg Charge en huile: 1330 cm ³ Type d'huile: Minérale Détente: Capillaire Refroidissement: Ventilation forcée Résistance à 20 °C Phase principale: 0,6 ohms aux : 3 ohms Intensité nom : 18,6 A max : 30,5 A dem. PSC: 94 A	Protecteur: INTERNE Condensateurs - Permanent (PSC & CSR): 40 µF / 400V - Démarrage (CSR): 100 µF / 330 V Relais 3ARR3U6U2 - enclenchement: 184/210 V - déclenchement: 56/113 V
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le relais de potentiel et le condensateur de démarrage peuvent être remplacés par un "CTP" type "9EA"
 Pour équivalence d'appareillage électrique, se reporter au feuillet technique 287

AH5540E

Tension F: 220-240V/50Hz

R22 N° 3220-F Ind a

Temperature ambiante: +35 °C
Temp. entree detendeur: 8.5 K
Sortie evap./gaz aspires: +11 K

Temperature de condensation [A: +45 °C
B: +54.5 °C
C: +60 °C
D: +65 °C

