

Código : 905105 Mot.TECUMSEH-LUH-TAG5568-5HP-3F-14280f-F

Compresseur / Compressor

Code tension / Voltage code : T

# TAG5568E



Conditionnement d'air  
Air conditioning (A.C.)

400-440V / 50-60Hz - 3~

R22

N° 337JL-T - ind a

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	16676	14341	56865	75 dBA
Standard	60 Hz	19604	16859	66850	
Cecomaf	50 Hz	13867			
Cecomaf	60 Hz	16325			

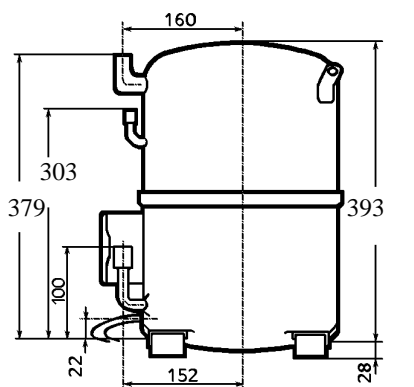

Cylindrée / *Displacement* : 124,4 cm<sup>3</sup>  
 Poids net / *Net weight* : 46 Kg  
 Charge en huile / *Oil charge* : 1960 cm<sup>3</sup>  
 Type d'huile / *Oil type* : Minérale / *Mineral*  
 Détente / *Expansion device* : Capillaire/Détendeur  
*Capillary/Exp° valve*  
 Refroidissement / *Cooling* : Ventilé / *Forced*

Résistance à 20° C / *Windings resistances at 20° C*  
 Phases 1,2,3. / *Phase Nr 1,2,3* : 2,64 Ohms

Intensité / *Current*  
 nom. / *Rated current RLA* : 9,6 / 11 A  
 max. / *Max current* : 15,6 / 16,5 A  
 dém. / *Start current LRA* : 54 / 59 A

Ap. Electrique / *Electrical equipment* : TRI

Protecteur / *Overload*: Interne / *Internal*

Le compresseur est livré avec réchauffeur de carter.  
 Compressor is delivered with crankcase heater.

Pour conduites Ø ext / *For tubing O.D.*

Aspiration <i>Suction</i>	Refoulement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
22,2 (7/8")	12,7 (1/2")	9,5 (3/8")

# TAG5568E

Tension T - 400V 50Hz/440V 60Hz

R22

N° 337JL-T Ind a

Température ambiante : 35 °C  
Sous-refroidissement liquide : 8,5 K  
Sortie évap./gaz aspirés : 11 K

— : Courbes à 50 Hz  
- - - : Courbes à 60 Hz

Température de condensation [ A: 45 °C  
B: 54,5 °C  
C: 60 °C  
D: 65 °C

