



# LUXPRO

S E R I E S

# PSP500

S E R I E S

REEMPLAZA A LA SERIE TX500 Y TX505

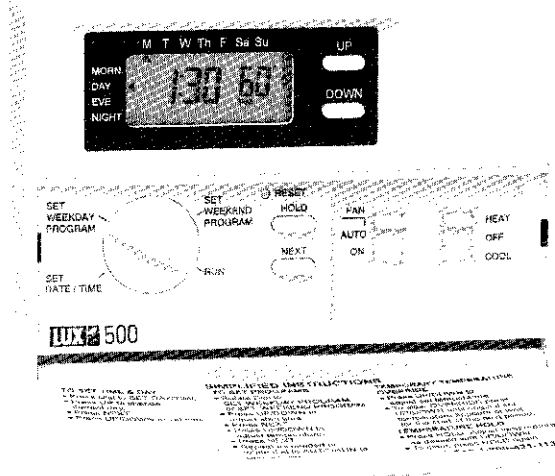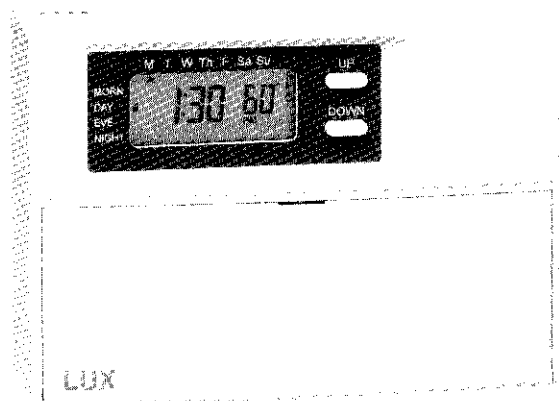

## PROGRAMACION DE 5 y de 2

PROGRAMAS SEPARADOS PARA DIAS DE SEMANA Y FINES DE SEMANA

- Preprogramado - Hasta 4 Programas por día
- Programas por separado para enfriar y calentar
- Funciona con Pilas (2 baterías AA) incluidas
- Programación por separado para días de semana 24 voltios y para fines de semana
- Pantalla Grande de Cristal Líquido
- Retraso de 5 minutos del Compresor de Aire Acondicionado
- Anulación Temporal y Constante de Temperatura
- Fácil de Reprogramar con Dial De Programación
- Aislamiento total entre la corriente del sistema
- y el Termostato

### COMPATIBLE CON

- La mayoría de los sistemas de Calefacción o Aire Acondicionado eléctricos de Gas o de Fueloil
- Sistemas de Calefacción o de Enfriamiento a base de tubería de 2 alambres
- Manipuladores de Aire a base de Tubería.

### NO COMPATIBLE CON

- Bombas de Calefacción de una o de varias etapas
- Calorífero de varias etapas de Gas o de Fueloil
- Sistemas de Calefacción o Enfriamiento a base de tubería de 3 alambres
- Sistemas de Calefacción de 120v



# LUXPRO

S E R I E S

# PSP500

S E R I E S

REEMPLAZA A LA SERIE TX500 Y TX505

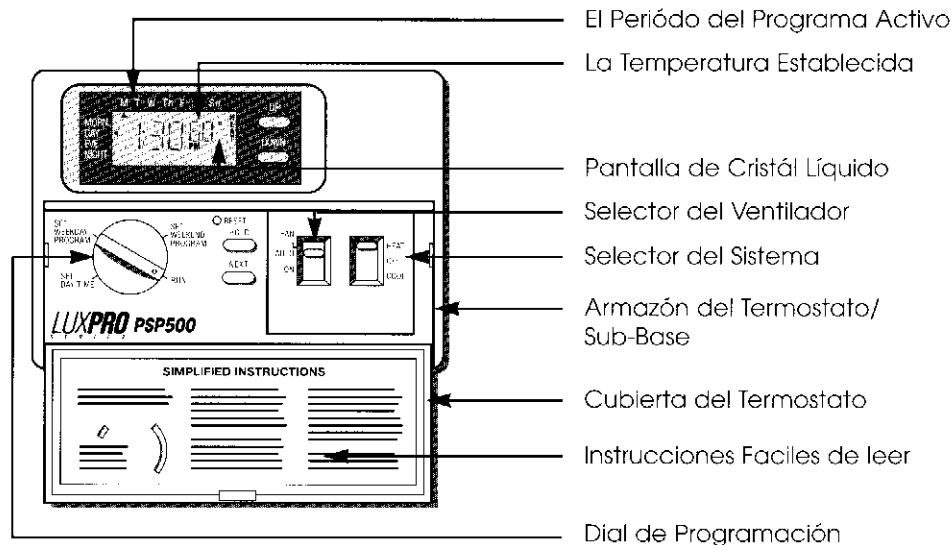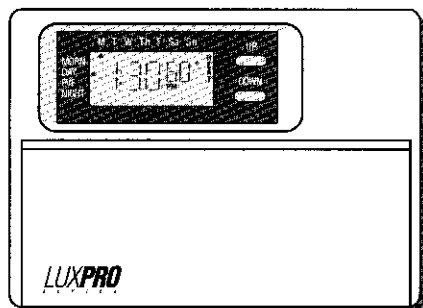

**DIMENSIONES:** 4½" de ancho x 3¼" de alto x 1¼" de grueso

**DESCRIPCION GENERAL:** Funciona con Pilas, Termostato de Enfriamiento y Calefacción de bajo voltaje y con retraso electrónico con Contactos Sellados de Relevo. Pre-programado con cuatro programas Ajustables de Calefacción y cuatro programas ajustables para Enfriamiento para los días de semana. Pre-programado con cuatro programas ajustables de calefacción y cuatro programas ajustables de enfriamiento para los fines de semana.

### ESPECIFICACIONES

**CLASIFICACIONES ELECTRICAS:** 1½ Amperios a 24v AC. Requiere 2 Pilas AA (Incluídas)  
**INDICE DIFERENCIAL DE TEMPERATURA:** + 0 - 1° Preprogramado de Fábrica, Diferencial Ajustable desde ¼°F hasta 2¼°F (Diferencial Ajustable Disponible 1/2/97)

**ALCANCE DE CONTROL DE TEMPERATURA:** 45°F a 90°F (7°C a 32°C)

**COMPATIBILIDAD:** Capacidad para hora Militar Temperatura Celso  
Sistemas de Aire Forzado de 2 a 5 alambres, Sistemas de Calefacción o de Enfriamiento a base de tubería de 2 alambres, y Sistemas de Manipuleo de Aire a base de tubería. Terminales G, Y, W, RH, RC. Conexiones Sólidas de clavijas. Permiten utilizarlo con equipo de ambos 24v y milivoltios.

**ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS:** 4 programs pre-establecidos por día de calefacción y de enfriamiento. Todos pueden ser re-programados facilmente en incrementos de 1° y de 15 minutos. Número de Teléfono Grátis para el Servicio Técnico para ayuda al re-programar.

**PROTECCION DE CIRCUITOS:** La protección de circuitos viene incluída, No se requiere Ningún Relevo de Aislamiento

**PROTECCION DEL COMPRESOR:** Retraso de 5 minutos pre-programado

**PLACA DE PARED OPCIONAL:** Placa Decorativa Para la pared disponible para el termostato. 6½" de ancho x 5¼" de alto