


Termostato RS10420T

Pantalla táctil programable WIFI serie RS10000

Características y ventajas:

- Programable para 7 días.
- Pantalla táctil grande con retroiluminación azul de 8.8 pulgadas cuadradas.
- Accesible a través de wifi o teléfono inteligente mediante la aplicación de Robertshaw para iOS o Android.
- Alimentación de 24 V CA, Requiere cable C.
- Recordatorio de cambio de filtro.
- Teclado bloqueo.
- Protección de retraso del compresor para evitar ciclos cortos.
- Compatible con la aplicación Alexa y Robertshaw (iOS o Android).

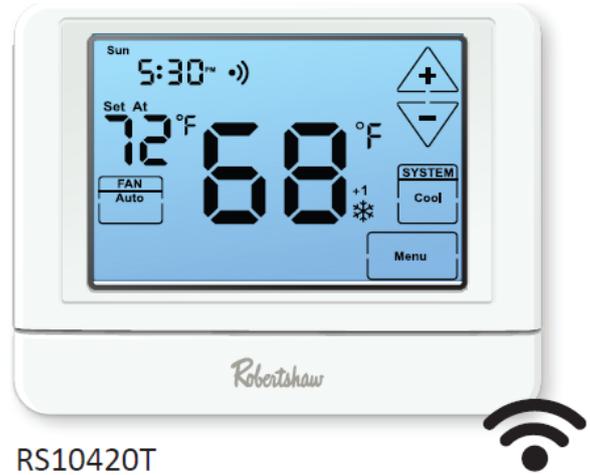

RS10420T

Descripción:

Control de temperatura de multietapa fácil, pero potente y confiable en un diseño sencillo y moderno con el termostato de pared programable [RS10420T](#).

Información de sustitución:

RS10420T

| | |
|-----------------------|---|
| Pro1® | T855I, 701i |
| Honeywell | TH6320WF1005, TH8320WF1029/U, TH8732WFH5002/U, TH6220WF2006, TH6320WF2003, TH8321WF1001, TH9320WF5003 |
| Braeburn® | 7320, 7305, 7300, 6300, 5325 |
| Emerson™ | 1F87U-42WF |
| White-Rodgers™ | |
| Aprilaire® | 8910W |

| | |
|--|---|
| Dimensiones | 4,7 x 3,8 x 1 pulg. (119,6 x 97,6 x 26 mm) |
| Tipo de montaje | Caja de conexiones o de pared |
| Fuente de combustible del sistema | Gas, electricidad o aceite |
| Compatibilidad con bomba de calor | Sistemas con o sin calor auxiliar o de emergencia |
| Rango de temperatura | 1 °C a 40 °C) |
| Temperatura de control | 5 °C a 32 °C) |
| Terminales | Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B |

Mas Información:**Guía de configuración rápida****Manual de Instalación.**