


Controlador de temperatura digital
Elitech MTC-5060 Termostato
universal Descongelación de
enfriamiento del refrigerador de la
cámara frigorífica


MTC-5060

Fuente de alimentación: 110 VCA, 50/60 Hz
Rango de control de temperatura: -50°C~50°C
Precisión: ±1°C
Resolución de temperatura: 0.1°C
Capacidad de salida de relé: 3A/110V
Tamaño del panel frontal: 100*51 mm
Tamaño del producto: 100*51*82,5mm
Longitud del sensor: 2 metros

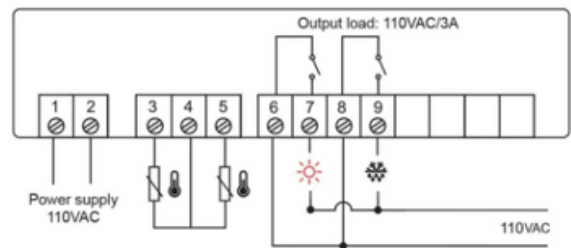

Función de administrador

F1 (calibración de temperatura): -10°C~10°C (0°C por defecto)

F2 (Alarma de temperatura): -0°C~50°C (5°C por defecto)

F3 (Tipo desescarche) 0: Calefacción eléctrica, 1: Calefacción a gas (0 por defecto)

F4 (Ciclo desescarche por) 0: Tiempo de trabajo del controlador. 1: tiempo de trabajo del compresor (1 por defecto)

F5 (Tiempo de goteo de descongelación) 0~120 min (3 min por defecto)

F6 (modo de copia de seguridad) -1~5 (1 por defecto)

F7 (Retardo de alarma de temperatura) 0~120 min (30 min por defecto)

F8 (retardo de alarma después de la alimentación) 0~120 horas (2 horas por defecto)

Mas información:



Manual del usuario

Toda la información contenida en este instructivo está sujeta a cambios sin previo aviso

