CTF SERIES

Regulador de Presión de Evaporación.

El regulador de presión de evaporación CTF se instala a la salida del evaporador para mantener una presión de evaporación constante y evitar que sea demasiado baja. También puede utilizarse en sistemas de refrigeración con un compresor y dos o más evaporadores, para lograr diferentes temperaturas de evaporación mediante el ajuste de diferentes presiones en los evaporadores.

CARACTERÍSTICAS

- REGULACIÓN DE PRESIÓN PRECISA Y AJUSTABLE
- CUERPO DE VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN
- FUELLE DE ACERO INOXIDABLE
- LARGA VIDA ÚTIL: 400.000 CICLOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Apto para todos los refrigerantes HCFC y HFC comunes, como R22, R134a, R404A, R407C, R410A
- Temperatura del medio (TS) mín./máx.: -30°C ~ +140°C
- Temperatura ambiente mín./máx.: -30°C ~ +60°C
- Humedad relativa: 0 a 100% HR

PARAMETROS TECNICOS Y DIMENSIONES

Model1)	Type	Water flow2)	MOP	Factory setting pressure	Pressure regulating range	Connections ODF		Dimensions mm		
		m3/h	Mpa	Mpa	Mpa	Inch	mm	A	B	C
CTF16H01	Without Charging	2.34	4.3	0.2	0.2~0.6	5/8	16	165	64	100
CTF16H51	With Charging	2.34				5/8	16	180	64	105

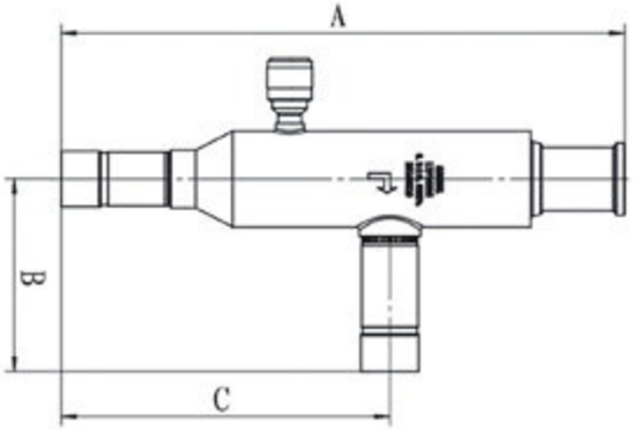

Nota:

- Si tiene otras especificaciones o requisitos de carga, por favor contactenos.
- Bajo una presión de entrada con el valor de ajuste del producto de 0,2 MPa + 0,29 MPa.