




/ Split de pared / Nacional

# SPLIT MURALES INVERTER

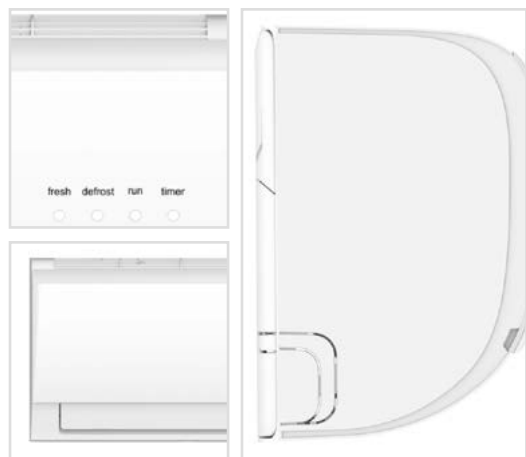

Refrigerante Ecológico R32



Eficiencia Energética Clase A



Función Sleep, Eco, Turbo & Air Swing



Gold Fin Unidad Exterior e Interior



Timer 24 horas



Split Inverter TDF		INV-2500	INV-3200
Código ANSAL Unidad Exterior		914140	914142
Código ANSAL Unidad Interior		914141	914143
Capacidad Frio	watt	2.500	3.200
Consumo Frio	watt	765	1.050
EER		3,27	3,05
Capacidad Calor	watt	2.500	3.200
Consumo Calor	watt	685	1.000
COP		3,65	3,20
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50	
Refrigerante	Tipo	R32	
Caudal de aire	l/s	120	140
Contrapresion	Pa	ND	ND
Diametro Cañería	Pulg	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4
Longitud/Altura máxima	m	15 - 7	15 - 7
Dimensiones U.Exterior	An/Al/Pr (mm)	712 x 459 x 276	712 x 459 x 276
Dimensiones U.Interior	An/Al/Pr (mm)	698 x 255 x 190	777 x 250 x 201
Peso U.Exterior	kg	22	23
Peso U.Interior	kg	7	9,5
Procedencia		TDF/ARG	

[Manual de uso](#)

[Info. Gas Refrigerante R32](#)