

Tranquil-T

962423 Bomba condensado BlueStar-TRANQUIL-T---



RECOGNIZED
COMPONENT


Intertek
5000206

BOMBA DE CONDENSADO

- Interruptor automático con sensor óptico de nivel
- Tres indicadores LED que muestran los modos de funcionamiento
- Válvula de retención desmontable con conexión acanalada de 3/8"
- Sistema de alarma dual opcional para mayor fiabilidad
- Cable de alimentación de 6 pies (1.8 m)
- Cuatro entradas de 1"

- Caudal máximo: 416 L/h (110 GPH)
- Nivel sonoro: < 30 dB(A) a 1 m (3.3 pies)
- Altura máxima de descarga: 7.2 m (24 pies)

RENDIMIENTO TÍPICO

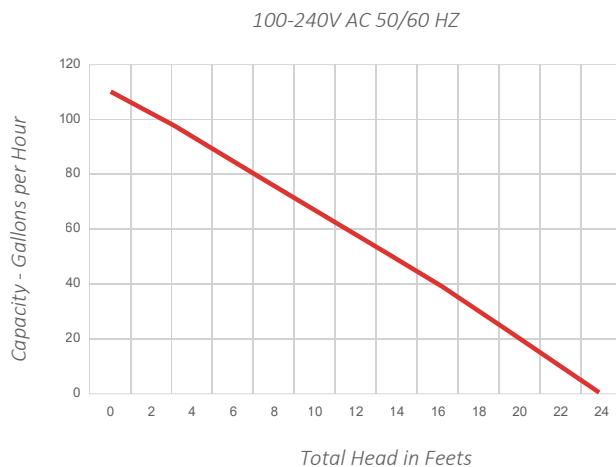

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

Alimentación eléctrica: 100–240V AC, 50/60Hz, 50W

Caudal máximo: 416 L/h (110 GPH)

Nivel sonoro: 30 dB(A) a 1 m (3.3 pies)

Altura máxima de descarga: 7.2 m (24 pies)

Temperatura máxima del agua: 60 °C

Tubo de descarga: 10 mm de diámetro interior

Clase: Equipo de Clase II

Grado de protección IP: IP24

